since 1984

VIZIT®

SAFE HOME

домофоны видеодомофоны
системы контроля доступа

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ '17

КЛАССИФИКАЦИЯ МНОГОАБОНЕНТСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ТОРГОВОЙ МАРКИ
VIZIT

Economy Серии SM, N, M, Серия 300

Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского домофона.

- Персональные ключи доступа для пользователей системы.
- Режим «кодовый замок» с индивидуальными кодами абонентов.
- Аудио идентификация посетителя абонентом с возможностью дистанционного управления доступом с абонентского устройства.
- Подсветка клавиатуры блока вызова.
- Звуковая сигнализация режимов работы системы в блоке вызова.

Standard Серия 300

Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского домофона.
Дополнительно к характеристикам класса Economy:

- Информационный цифровой дисплей в блоке вызова.
- Регулировка громкости вызова в абонентском устройстве.
- Световая индикация вызова в абонентском устройстве.
- Возможность работы с пультом консьержа.

Standard + Серия 300 (видео)+ Серия 400 (абонентские устройства)

Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского видеодомофона.
Дополнительно к характеристикам класса Standard:

- Визуальный контроль обстановки перед блоком вызова (встроенная телекамера).
- Видео идентификация посетителя абонентом с возможностью дистанционного управления доступом с абонентского устройства.
- Возможность подключения дополнительной телекамеры к абонентскому монитору.
- Возможность подключения кнопки "Звонок" к абонентскому монитору.

Comfort Серия 400

Система управления доступом на базе персональных электронных ключей-идентификаторов и функцией многоабонентского видеодомофона.
Дополнительно к характеристикам класса Standard +:

- Возможность построения системы, обслуживающей несколько входов в подъезд.
- Информационный дисплей или голосовое меню в блоке вызова.
- Совместная работа с малоабонентскими видеодомофонами (на этажах).
- Поддержка "гостиничной" адресации.
- Кнопка прямого вызова консьержа.
- Подсветка для телекамеры.

Содержание

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОДОМОФОНЫ VIZIT

БЛОКИ ВЫЗОВА 2
Серия 400 4
Серия 300 8
Серия SM, N, M 12
Блоки управления и коммутации 14

АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА 16
Мониторы 18
Устройства Квартирные Переговорные 22
Пульт консьержа VIZIT 23

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 24

АКСЕССУАРЫ
Устройства отпирания замка 28
Замки 28
Дверные доводчики 29
Ключи-идентификаторы 29
Телекамеры 30
Блоки индикации 30
Блоки питания 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Технологические приспособления 31
Монтажные боксы 32
Монтажные комплекты 32

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 36
Комплексное решение для этажа жилого дома 37
Система доступа на придомовую территорию VIZIT “8+2” 38

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 39

Основные интернет-ресурсы VIZIT Group

www.vizit-group.com	техническая поддержка, конференция
www.domofon.ru	компания “МОДУС-Н” – Россия, СНГ
www.domofon-vizit.ru	компания “ВИЗИТ-ЦЕНТР” – Россия
www.vizit.eu	компания “VIZIT.EU” – Евросоюз
www.domofon-vizit.kiev.ua	компания “ТДК” – Украина

Продукция сертифицирована в системах качества

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОДОМОФОНЫ VIZIT

БЛОКИ ВЫЗОВА

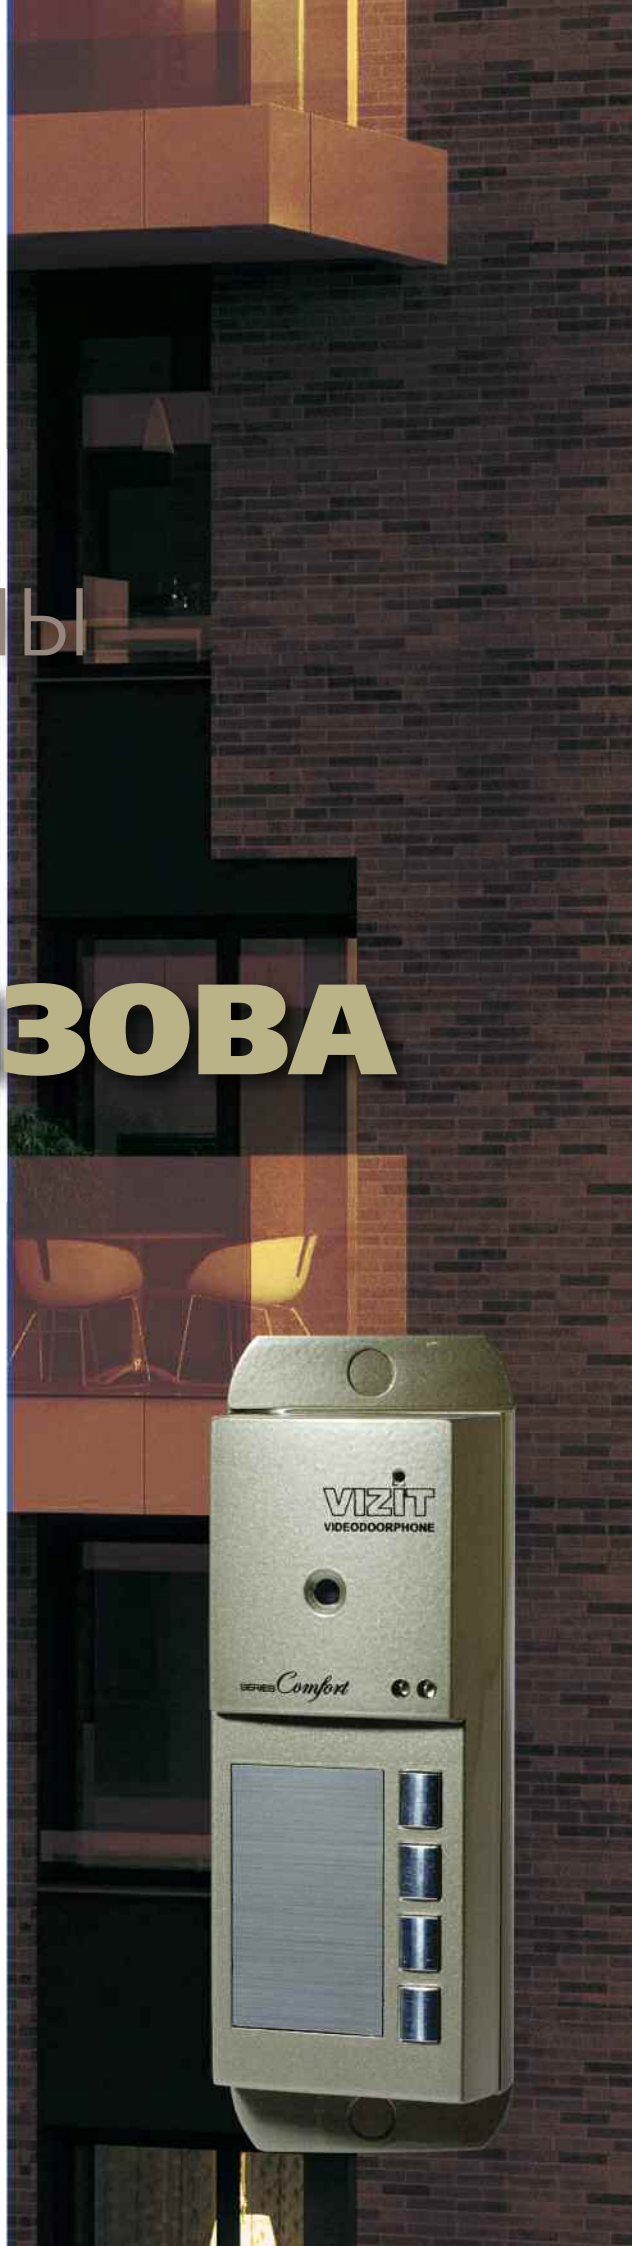

VIZIT
101
SERIES
Standard+
НАБЕРИТЕ НОМЕР КВАРТИРЫ
ПРИ ОШИБКЕ НАЖМИТЕ
И ПОВТОРИТЕ НАБОР
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0
RFID
VIZIT
.3.16
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
RF ID
VIZIT
SAFE HOME
VIZIT
SAFE HOME

серия **400** *Comfort* для 1, 2, 4 абонентов

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- подсветка именной таблички/ кнопки вызова;
- угловая поворотная подставка (кроме БВД-411x);

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток;
- подсветку для телекамеры.

Варианты исполнения:

A – без встроенной телекамеры;
C – телекамера цветного изображения;
B – объектив "board" ;
P – объектив "pinhole";
L – подсветка для телекамеры.

БВД-403A

БВД-403CPL

БВД-405CP-1
БВД-444CP-1/R

БВД-405CP-2
БВД-444CP-2/R

БВД-405CP-4
БВД-444CP-4/R

БЛОКИ ВЫЗОВА

Технические характеристики блоков вызова

Модель	Количество абонентов	Встроенная телекамера 1/3" PAL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка кнопок	Считыватель ключей VIZIT-RF2 (125кГц)
БВД-403A	1	-	-	-/+	-
БВД-403CPL	1	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	-
БВД-405A-1	1	-	-	-/+	-
БВД-405A-2	2	-	-	-/+	-
БВД-405A-4	4	-	-	-/+	-
БВД-405CP-1	1	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	-
БВД-405CP-2	2	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	-
БВД-405CP-4	4	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	-
БВД-410CBL	1	CCD,700TVL	board, 120°	WHITE LED/-	-
БВД-411A	1	-	-	-/+	-
БВД-411CBL	1	CCD,700TVL	board, 92°	IR LED/+	-
БВД-444CP-1/R	1	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	RD-3 в комплекте
БВД-444CP-2/R	2	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	RD-3 в комплекте
БВД-444CP-4/R	4	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	RD-3 в комплекте

БВД-405А-1

БВД-405А-2

БВД-405А-4

БВД-410CPL

БВД-411А

БВД-411CBL

БВД–403 комплектуются угловой подставкой, обеспечивающей поворот блока при установке справа или слева от двери.



БВД–410 комплектуется двумя подставками – плоской и угловой, обеспечивающей поворот блока при установке справа или слева от двери.

БВД–405, -444 комплектуются угловой подставкой, обеспечивающей поворот блока при установке справа или слева от двери.

Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, С°	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Рекомендуемый монтажный комплект
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной	Алюминиевый сплав	Двухслойное декоративное покрытие: – высококачественная порошковая краска; – специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи.	50x150x38	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			50x150x38	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			108x105x65	-
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Врезной			70x140x35	МК-411 MKF-411
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			70x140x35	МК-411 MKF-411
+18 ...+24 от БКМ-444	-30...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 ...+24 от БКМ-444	-30...+45	Накладной			51x151x40	МК-405
+18 ...+24 от БКМ-444	-30...+45	Накладной			51x151x40	МК-405

серия **400** *Comfort* до 200, 400 абонентов

Блоки вызова используются совместно с блоками управления домофона:
– для подъезда жилого дома (БУД-420М, -430, -485);
– для входа на придомовую территорию (БУД-420Р, -485Р);
- количество абонентов:
– до 200 (БУД-420М, -430, -485);
– до 400 (БУД-430, -485 + БК-400);
– до 8х200 (БУД-420Р);
– до 12х200 (БУД-485Р);
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF2 и/или VIZIT–TM (БВД-431DXKCB);
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF2 (БВД-432RCB);
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF3 (13.56МГц Mifare) (БВД-432FCB);
- количество ключей:
– до 1200 (БУД-420М);
– до 2400 (БУД-430, -485);
– до 5000 (БУД-420Р);
– до 28800 (БУД-485Р);
- символьный дисплей;
- сообщения на дисплее на русском или английском языке;
- работа с пультом консьержа **VIZIT**;
- кнопка прямого вызова консьержа;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- телекамера цветного изображения "день/ночь", объектив "board";
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток;
- подсветка для телекамеры;
- возможность построения системы, обслуживающей до 4-х входов в подъезд жилого дома;
- возможность обновления программы прошивки (БВД-432FCB, БУД-430, БУД-485, БУД-485Р) на объекте;
- возможность изменения настроек домофона, ключей и кодов доступа, включения/выключения вызова квартир при помощи бесконтактного модуля VIZIT-RFM4 (13.56МГц) для БВД модификации F, при работе с БУД-430, -485х.

Варианты исполнения:

D – ЖК-дисплей;
R, X – считыватель ключей RF 125кГц (VIZIT-RF2);
F – считыватель ключей RF 13.56МГц (VIZIT-RF3);
K – кнопка вызова консьержа;
C – телекамера цветного изображения;
B – объектив "board".

БВД-431DXKCB

БВД-432RCB
БВД-432FCB

БВД-432NP

Рекомендуется использовать блок индикации БВД-432NP для размещения в нём инструкции о порядке набора номера абонента.

Технические характеристики блоков вызова

Модель	Встроенная телекамера 1/3" PAL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка клавиатуры	Считыватель ключей VIZIT-RF2 (125кГц) VIZIT-RF3 (13,56МГц)	Считыватель ключей VIZIT-TM
БВД-431DXKCB	CCD,700TVL	board, 120°	WHITE LED/-	+/VIZIT-RF2	+
БВД-432RCB	CCD,700TVL	board, 120°	WHITE LED/-	+/VIZIT-RF2	-
БВД-432FCB	CCD,700TVL	board, 120°	WHITE LED/-	+/VIZIT-RF3	-
БВД-432NP	–	–	-/+	–	–

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1, 2, 4 абонента

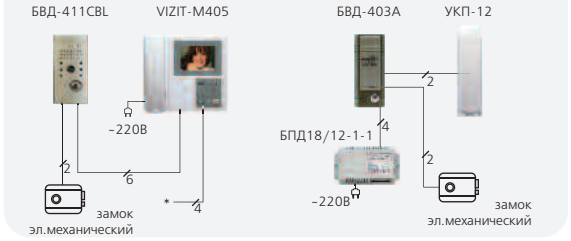

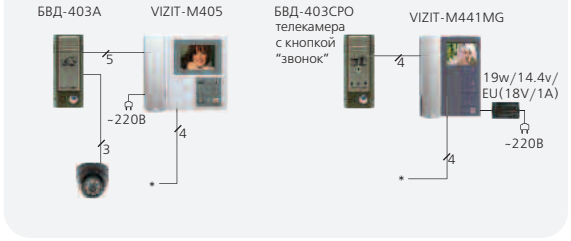

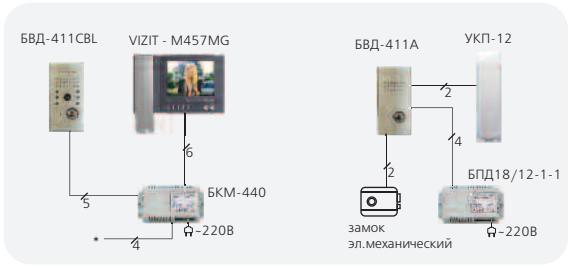

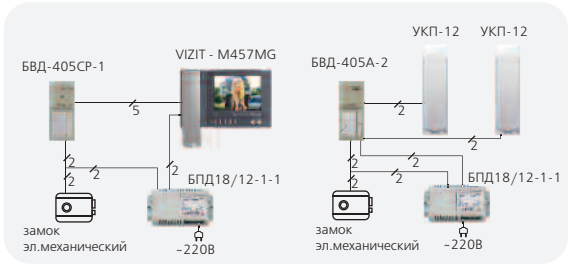

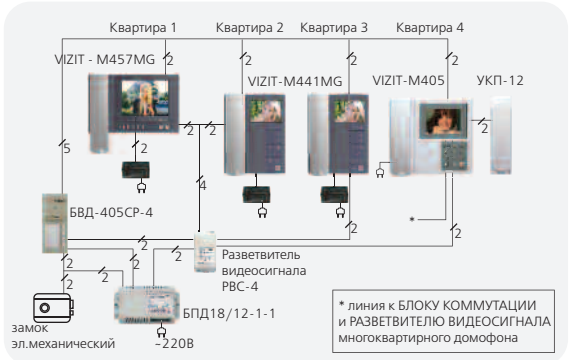

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 200 абонентов

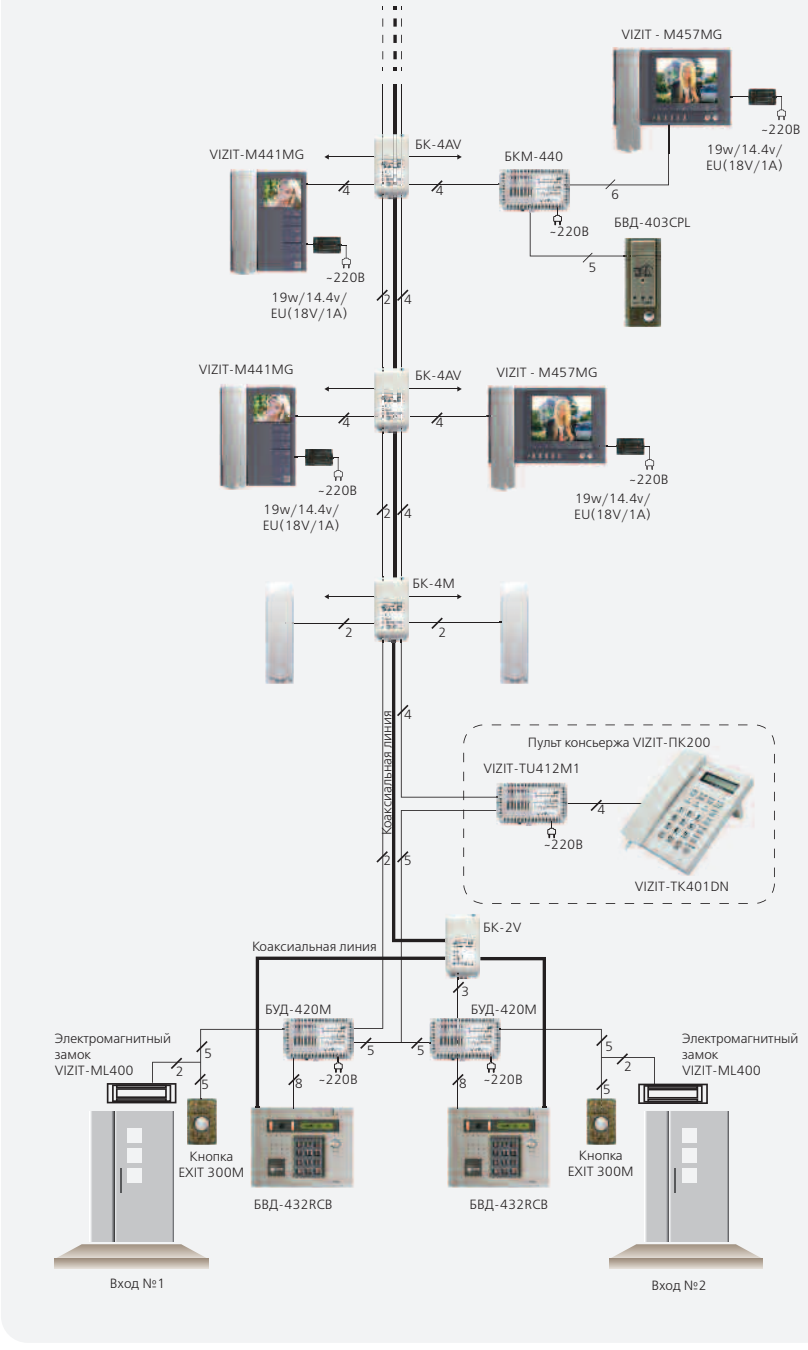

	Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, С°	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Рекомендуемый монтажный комплект
	15VDC от БУД	-30...+45	Врезной	Алюминиевый сплав	Двухслойное декоративное покрытие: – высококачественная порошковая краска; – специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи.	190x150x38	MK-432 MKF-432
	15VDC от БУД	-30...+45	Врезной				
	15VDC от БУД	-30...+45	Врезной				
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			95x150x10	MK-406, MKF-406

БВД-310F
БВД-310R

БВД-316F
БВД-316R
БВД-316FCP
БВД-316RCP

НОВИНКА!

Блоки вызова используются совместно с блоками управления домофона:
– для подъезда жилого дома (БУД-302xx, -430, -485);
– для входа на придомовую территорию (БУД-485P);
- количество абонентов:
  до 20 (с БУД–302K–20);
  до 80 (с БУД–302K–80);
  до 200 (с БУД–302M, -430, -485);
  до 400 (с БУД–302M, -430, -485+БК400);
  до 12x200 (с БУД–485P);
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT-TM (TOUCH MEMORY) для исполнения T
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF2 (RFID-125кГц) для исполнения R;
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF3 (13.56МГц Mifare) для исполнения F;
- количество ключей:
  до 600 (с БУД–302K-20, 302K-80);
  до 2400 (с БУД–302M, -430, -485);
  до 28800 (с БУД–485P);
- подсветка клавиатуры;
- работа с пультом консьержа **VIZIT**;
- 4-х разрядный индикатор (БВД-316xx, -323xx, -343xx, -344xx).
- возможность обновления программы прошивки БВД (модификации "F"), БУД-430, -485x на объекте.
- возможность изменения настроек домофона, ключей и кодов доступа, включения/выключения вызова квартир при помощи бесконтактного модуля VIZIT-RFM4 (13.56МГц) для БВД модификации F, при работе с БУД-430, -485x;

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток.

Варианты исполнения:

C – телекамера цветного изображения "день/ночь";
P – объектив "pinhole";
R – считыватель ключей VIZIT–RF2 (125кГц);
F – считыватель ключей VIZIT-RF3 (13.56МГц);
T – считыватель ключей TM (TOUCH MEMORY);
L – подсветка для телекамеры.

БЛОКИ ВЫЗОВА

Технические характеристики блоков вызова

Модель	Встроенная телекамера 1/3" PAL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка клавиатуры	Считыватель ключей VIZIT-RF2 (125кГц) VIZIT-RF3 (13,56МГц)	Считыватель ключей VIZIT-TM
БВД-310F	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-310R	-	-	-/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-316F	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-316R	-	-	-/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-316FCP	CCD,700TVL	pinhole, 90°	+/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-316RCP	CCD,700TVL	pinhole, 90°	+/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-313T	-	-	-/-	+/VIZIT-RF2	-
БВД-313R	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-314F	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-314RCP	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-314FCP	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	+
БВД-314TCP	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	-	+
БВД-323FCP	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF3	-

БВД-313T
БВД-313R

БВД-314F

БВД-314RCP
БВД-314FCP

БВД-314TCP

БВД-323FCP

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СЕРИЯ 300)

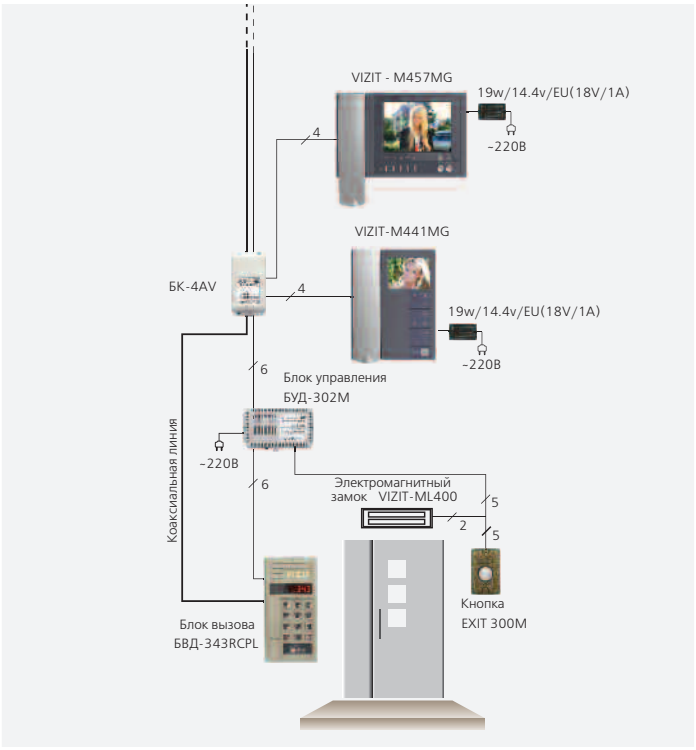

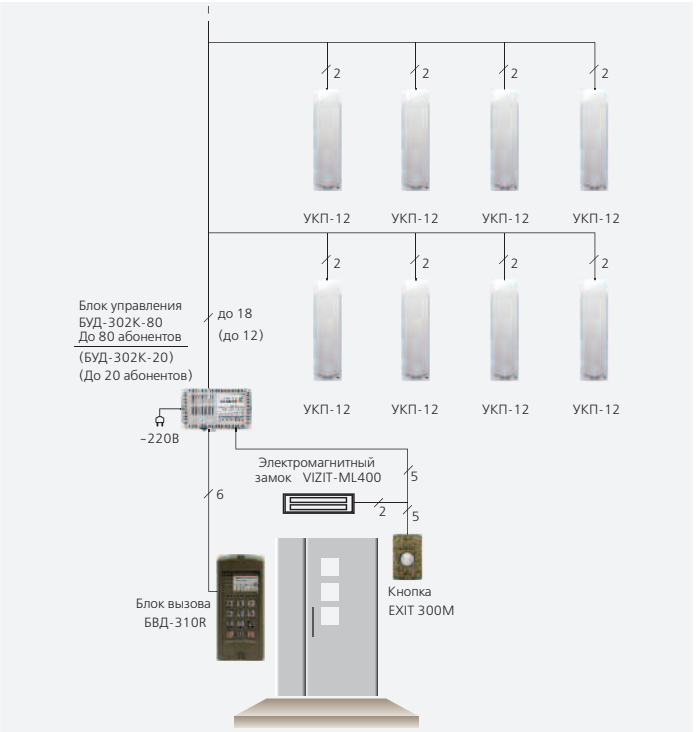

Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, С°	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Рекомендуемый монтажный комплект
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной	Поликарбонат	Двухслойное декоративное покрытие: – высококачественная порошковая краска; – специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи.	77x179x40	-
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			77x179x40	-
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			80x180x36	-
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			80x180x36	-
15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			80x180x36	-
15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			80x180x36	-
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной	Алюминиевый сплав		90x180x24	МК-311
15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			90x180x24	МК-311
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			90x180x24	МК-311
15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			90x180x24	МК-311
15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			90x180x24	МК-311
15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			90x180x24	МК-311
15VDC от БУД	-30...+45	Врезной			87x171x27	МК-311

серия **300** до 20, 80, 200, 400 абонентов

БВД-343R
БВД-343F

Блоки вызова используются совместно с блоками управления домофона:
– для подъезда жилого дома (БУД-302xx, -430, -485);
– для входа на придомовую территорию (БУД-485P);
- количество абонентов:
  до 20 (с БУД–302K–20);
  до 80 (с БУД–302K–80);
  до 200 (с БУД–302M, -430, -485);
  до 400 (с БУД–302M, -430, -485 + БК-400);
  до 12x200 (с БУД–485P);
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT-TM (TOUCH MEMORY) для исполнения T
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF2 (RFID-125кГц) для исполнения R;
- открывание замка электронными ключами VIZIT–RF3 (13.56МГц Mifare) для исполнения F;
- количество ключей:
  до 600 (с БУД–302K-20, 302K-80);
  до 2400 (с БУД–302M, -430, -485);
  до 28800 (с БУД–485P);
- подсветка клавиатуры;
- работа с пультом консьержа **VIZIT**;
- 4-х разрядный индикатор (БВД-343xx, -344xx).
- возможность обновления программы прошивки БВД (модификации "F"), БУД-430, -485x на объекте.
- возможность изменения настроек домофона, ключей и кодов доступа, включения/выключения вызова квартир при помощи бесконтактного модуля VIZIT-RFM4 (13.56МГц) для БВД модификации F, при работе с БУД-430, -485x;

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток.

Варианты исполнения:

C – телекамера цветного изображения "день/ночь";
P – объектив "pinhole";
R – считыватель ключей VIZIT–RF2 (125кГц);
F – считыватель ключей VIZIT-RF3 (13.56МГц);
T – считыватель ключей TM (TOUCH MEMORY);
L – подсветка для телекамеры.

БВД–342NP

Рекомендуется использовать блок индикации БВД-342NP для размещения в нём инструкции о порядке набора номера абонента.

БЛОКИ ВЫЗОВА

Технические характеристики блоков вызова

Модель	Встроенная телекамера 1/3" PAL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка клавиатуры	Считыватель ключей VIZIT-RF2 (125кГц) VIZIT-RF3 (13,56МГц)	Считыватель ключей VIZIT-TM
БВД-343R	-	-	-/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-343RCPL	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-343RTCPL	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	+
БВД-343F	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-343FCPL	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-344R	-	-	-/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-344RT	-	-	-/+	+/VIZIT-RF2	+
БВД-344F	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-342NP	-	-	-/+	-	-

БВД-343RCPL
БВД-343FCPL

БВД-343RTCPL

БВД-344R
БВД-344F

БВД-344RT

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СЕРИЯ 300) ПРОДОЛЖЕНИЕ

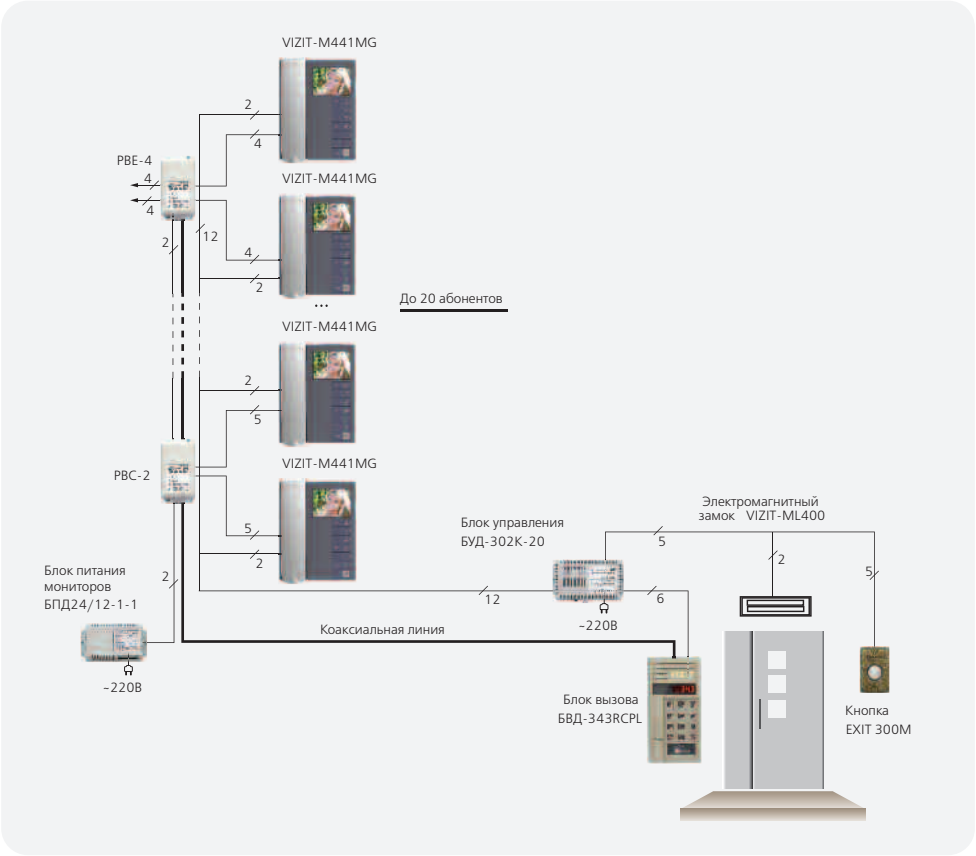

	Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, С°	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Рекомендуемый монтажный комплект
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной	Алюминиевый сплав	Двухслойное декоративное покрытие: – высококачественная порошковая краска; – специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи.	87x171x27	МК-311
	15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			87x171x27	МК-311
	15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			87x171x27	МК-311
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			87x171x27	МК-311
	15VDC от БУД	-30...+45	Накладной			87x171x27	МК-311
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			87x172x27	МК-311
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			87x172x27	МК-311
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			87x172x27	МК-311
	15VDC от БУД	-40...+45	Накладной			86x171x10	МК-311

серии **SM, N** до 100 абонентов, **M** до 200 абонентов

БВД-SM101T

- количество абонентов:
  до 100 (**SM,N**);
  до 200 (**M**);
- дуплексная громкоговорящая связь;
- открывание замка электронными ключами VIZIT-RF2 и/или VIZIT-TM, VIZIT–RF3 в зависимости от исполнения блока вызова;
- количество ключей:
  до 600 ключей (**SM, N**);
  до 1200 ключей (**M**);
- работа с пультом консьержа **VIZIT**;
- 4-х разрядный индикатор;
- возможность построения системы, обслуживающей 2 входа в подъезд жилого дома (**M,N**).
- возможность изменения настроек домофона, ключей и кодов доступа, включения/выключения вызова квартир при помощи бесконтактного модуля VIZIT-RFM4 (13.56МГц) для БВД модификации F;

Блоки вызова со встроенной телекамерой "день/ночь" дополнительно обеспечивают:

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток;
- подсветку для телекамеры.

Варианты исполнения:

C – телекамера цветного изображения "день/ночь";
P – объектив "pinhole";
R – считыватель ключей VIZIT-RF2 (125кГц);
F – считыватель ключей VIZIT-RF3 (13.56МГц);
T – считыватель ключей TM;
L – подсветка для телекамеры.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (СЕРИЯ SM, N, M)

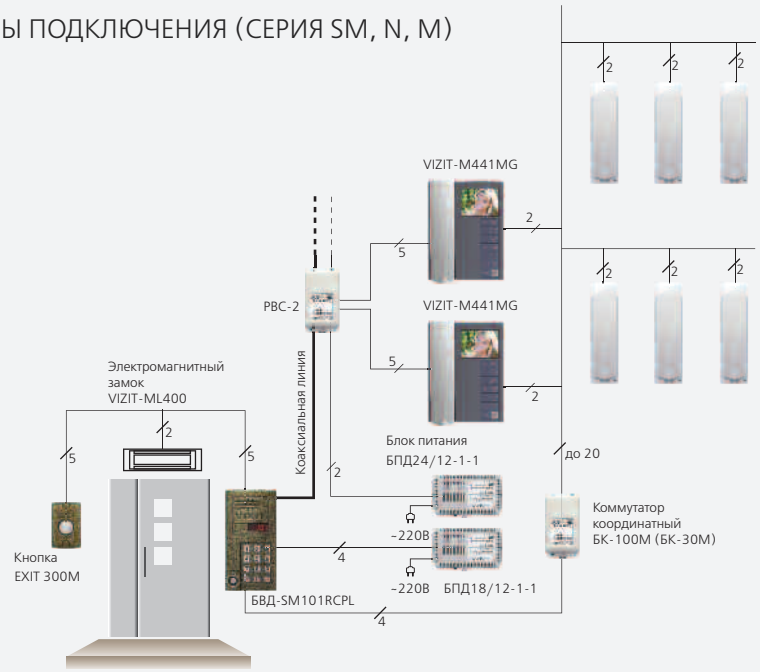

Технические характеристики блоков вызова

Модель	Количество абонентов	Встроенная телекамера 1/3" PAL	Объектив, угол по диагонали	Подсветка телекамеры / подсветка клавиатуры	Считыватель ключей VIZIT-RF2 (125кГц) VIZIT-RF3 (13,56МГц)	Считыватель ключей VIZIT-TM
БВД-SM101R	до 100	-	-	-/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-SM101RCPL	до 100	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	-
БВД-SM101T	до 100	-	-	-/+	-	+
БВД-SM101TCPL	до 100	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	-	+
БВД-SM110F	до 100	-	-	-/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-SM110FCP	до 100	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-N101RTCP	до 100	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	+
БВД-N201FCP	до 200	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF3	-
БВД-N202RTCP	до 200	CCD,700TVL	pinhole, 90°	IR LED/+	+/VIZIT-RF2	+

БВД-SM101TCPL

БВД-SM101R

БВД-SM101RCPL

БВД-SM110F
БВД-SM110FCP

БВД-N101RTCP
БВД-M202RTCP

БВД-N201FCP

НОВИНКА!

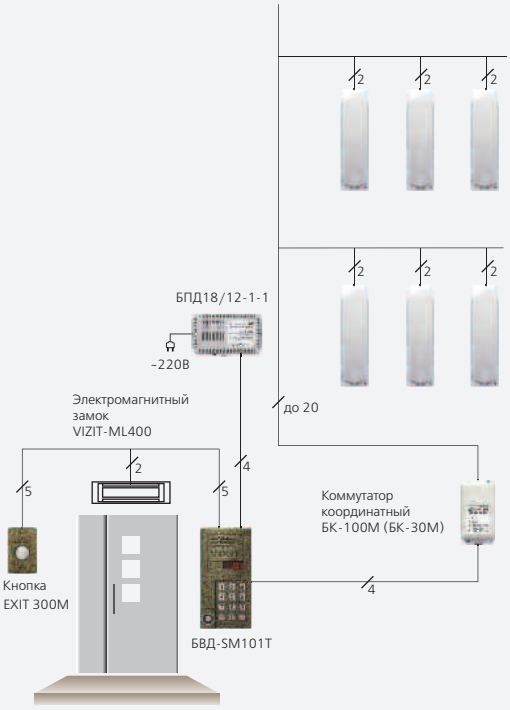

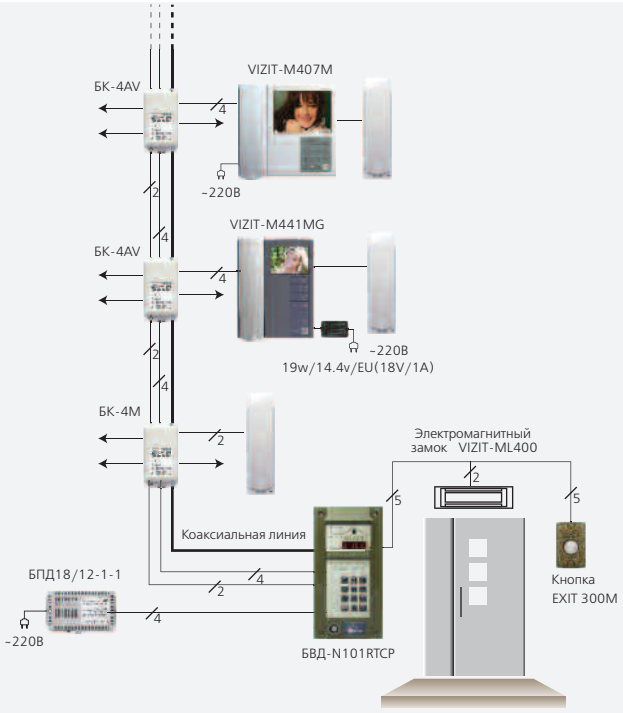

Напряжение питания, В источник	Диапазон рабочих температур, С°	Способ монтажа	Материал корпуса	Внешнее покрытие	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Рекомендуемый монтажный комплект
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной	Алюминиевый сплав	Двухслойное декоративное покрытие: – высококачественная порошковая краска; – специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи.	86x170x25	МК-341
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			86x170x25	МК-341
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной			86x170x25	МК-341
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			86x170x25	МК-341
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Накладной	Поликарбонат		80x180x36	-
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Накладной			80x180x36	-
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-40...+45	Врезной	Алюминиевый сплав		128x248x45	-
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			128x248x45	-
+18 нестаб. БПД18/12-1-1	-30...+45	Врезной			128x248x45	-

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Технические характеристики блоков управления								
Модель блока управления:	БУД-302К-20	БУД-302К-80	БУД-302М	БУД-420М	БУД-420Р	БУД-430	БУД-485	БУД-485Р
Серия подключаемых блоков вызова	300			400		300 или 400		
Максимальное количество блоков управления, работающих параллельно	1	1	1	4	1	4	4	1
Максимальное количество абонентов	20	80	400 с БК-400	200	8х200	400 с БК-400	400 с БК-400	12х200
Максимальное количество индивидуальных кодов	20	80	200	200	-	400	400	12х200
Максимальное количество ключей на одну квартиру	6	6	12	6	-	12 для 200 квартир 6 для 400 квартир		12
Максимальное количество ключей на один домофон	600	600	2400	1200	5000	2400	2400	28800
Время открытого состояния замка, сек.	от 1 до 20			1 или 7	1 или 7	от1 до 20	от1 до 20	от1 до 20
Максимальный импульсный (1 сек.) ток в цепи замка, А	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Сопротивление разговорной линии связи, не более, Ом	30							
Напряжение питания переменного тока, В	220+22-33							
Потребляемая мощность, не более, ВА	30							
Диапазон рабочих температур, С°	от +1 до +45							
Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	188х114х62							
Масса, не более, кг	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Обновление настроек ключей, кодов с помощью VIZIT-RFM4	-					+ (с БВД модификации F)		
Голосовые пользовательские сообщения	-						+	
Автоматическая запись ключей в режиме “АКЦЕНТ”	-					+		
Сетевой интерфейс RS-485	-						+	

БЛОКИ КОММУТАЦИИ МОНИТОРОВ

Технические характеристики блоков коммутации мониторов				
Модель:	БКМ-440	БКМ-440М	БКМ-441	БКМ-444
Количество абонентов	1	1	1	до 4-х
Количество устройств вызова абонента, в т.ч.:	2	3	2	3
- Блок вызова видеодомофона	2	2	2	2
- Кнопка «Звонок» / телекамера	–/–	1/1	1/–	4/1
Количество абонентских устройств, в т.ч.:	2	3	1	4
-мониторы VIZIT	2	2	1	4
-или монитор VIZIT+УКП	1+1	2+1	–	4
Питание электромеханического замка	–	+		
Источник питания БКМ	встроенный		внешний	встроенный
Напряжение питания БКМ, В	~220+22-33		= 17... 25	~100...240
Потребляемая мощность, не более, Вт	18	16	10	20
Диапазон рабочих температур, С°	от +1 до +40			
Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	188х114х62		75 х135 х 35	251х208х62
Масса, не более, кг	1,1		0,2	1,3

БЛОКИ КОММУТАЦИИ

Технические характеристики блоков коммутации

Модель	Тип коммутатора	Количество абонентских устройств, подключаемых к подъездной линии связи	Количество абонентских устройств, подключаемых к подъездной линии видеосигнала	Подключение мониторов VIZIT к групповому источнику питания	Напряжение питания ,В	Диапазон рабочих температур, С°	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)
БК-4М	этажный	4	–	нет	–	от + 1 до + 40	75x135x35
БК-4AV	этажный + разветвитель видеосигнала		4		=15...28		
БК-4MVE				есть	=20...28		
БК-10	этажный	10	–	нет	–		
БК-30М	координатный	30					
БК-100М		100					
БК-400	Селектор сотен (SEL)	400					
БК-401	коммутатор подъездной линии связи и видеосигнала	–			= 15 стаб. от БУД		
БК-2V	коммутатор видеосигнала 2 входа/1 выход						
РВС-2	разветвитель видеосигнала		2	есть	= 12 стаб. от монитора		
РВЕ-4			4		=20...28		
РВС-4М				нет	=15...28		
БК-А418	Коммутатор подъездной линии связи к пульту консьержа	200	–	–	–		
БК-2А	коммутатор линий УКП 2 входа / 1 выход	1			= 16...25		

Блоки коммутации **БК-4М, БК-4AV, БК-10, БК-30М, БК-100М** предназначены для подключения абонентских устройств к подъездной линии связи домофонов VIZIT.

Блок коммутации **БК-4MVE** предназначен для подключения 4 абонентских мониторов к подъездной линии связи, видеосигнала, питания (от группового источника). Распредилитель питания блока имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Блок коммутации **БК-2V** предназначен для коммутации линий видеосигналов от двух блоков вызова в подъездную линию видеосигнала видеодомофонов VIZIT серии 400.

Разветвитель видеосигнала **РВС-2** обеспечивает подключение видеосигнала к 2 мониторам VIZIT при питании мониторов от группового источника БПД24/12-1-1, или телекамеры к двум мониторам при питании телекамеры от мониторов.

Разветвитель видеосигнала **РВС-4М** предназначен для подключения до 4 мониторов к магистральной линии видеосигнала видеодомофонов VIZIT.

Разветвитель видеосигнала **РВЕ-4** предназначен для подключения до 4 мониторов к магистральной линии видеосигнала при питании мониторов от группового источника БПД24/12-1-1. Распредилитель питания блока имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Блок коммутации **БК-2А** обеспечивает подключение одной трубки УКП к двум домофонам (подъездный, этажный).

Блок коммутации **БК-400** предназначен для формирования 4-х сигналов SEL0, SEL1, SEL2, SEL3 при работе с БУД-430, БУД-485, БУД-302М в режиме 400 квартир.

Блок коммутации **БК-401** предназначен для подключения подъездного видеодомофона к системе VIZIT "8+2", VIZIT "12+2".

ДОМОФОНЫ И ВИДЕОДОМОФОНЫ

VIZIT

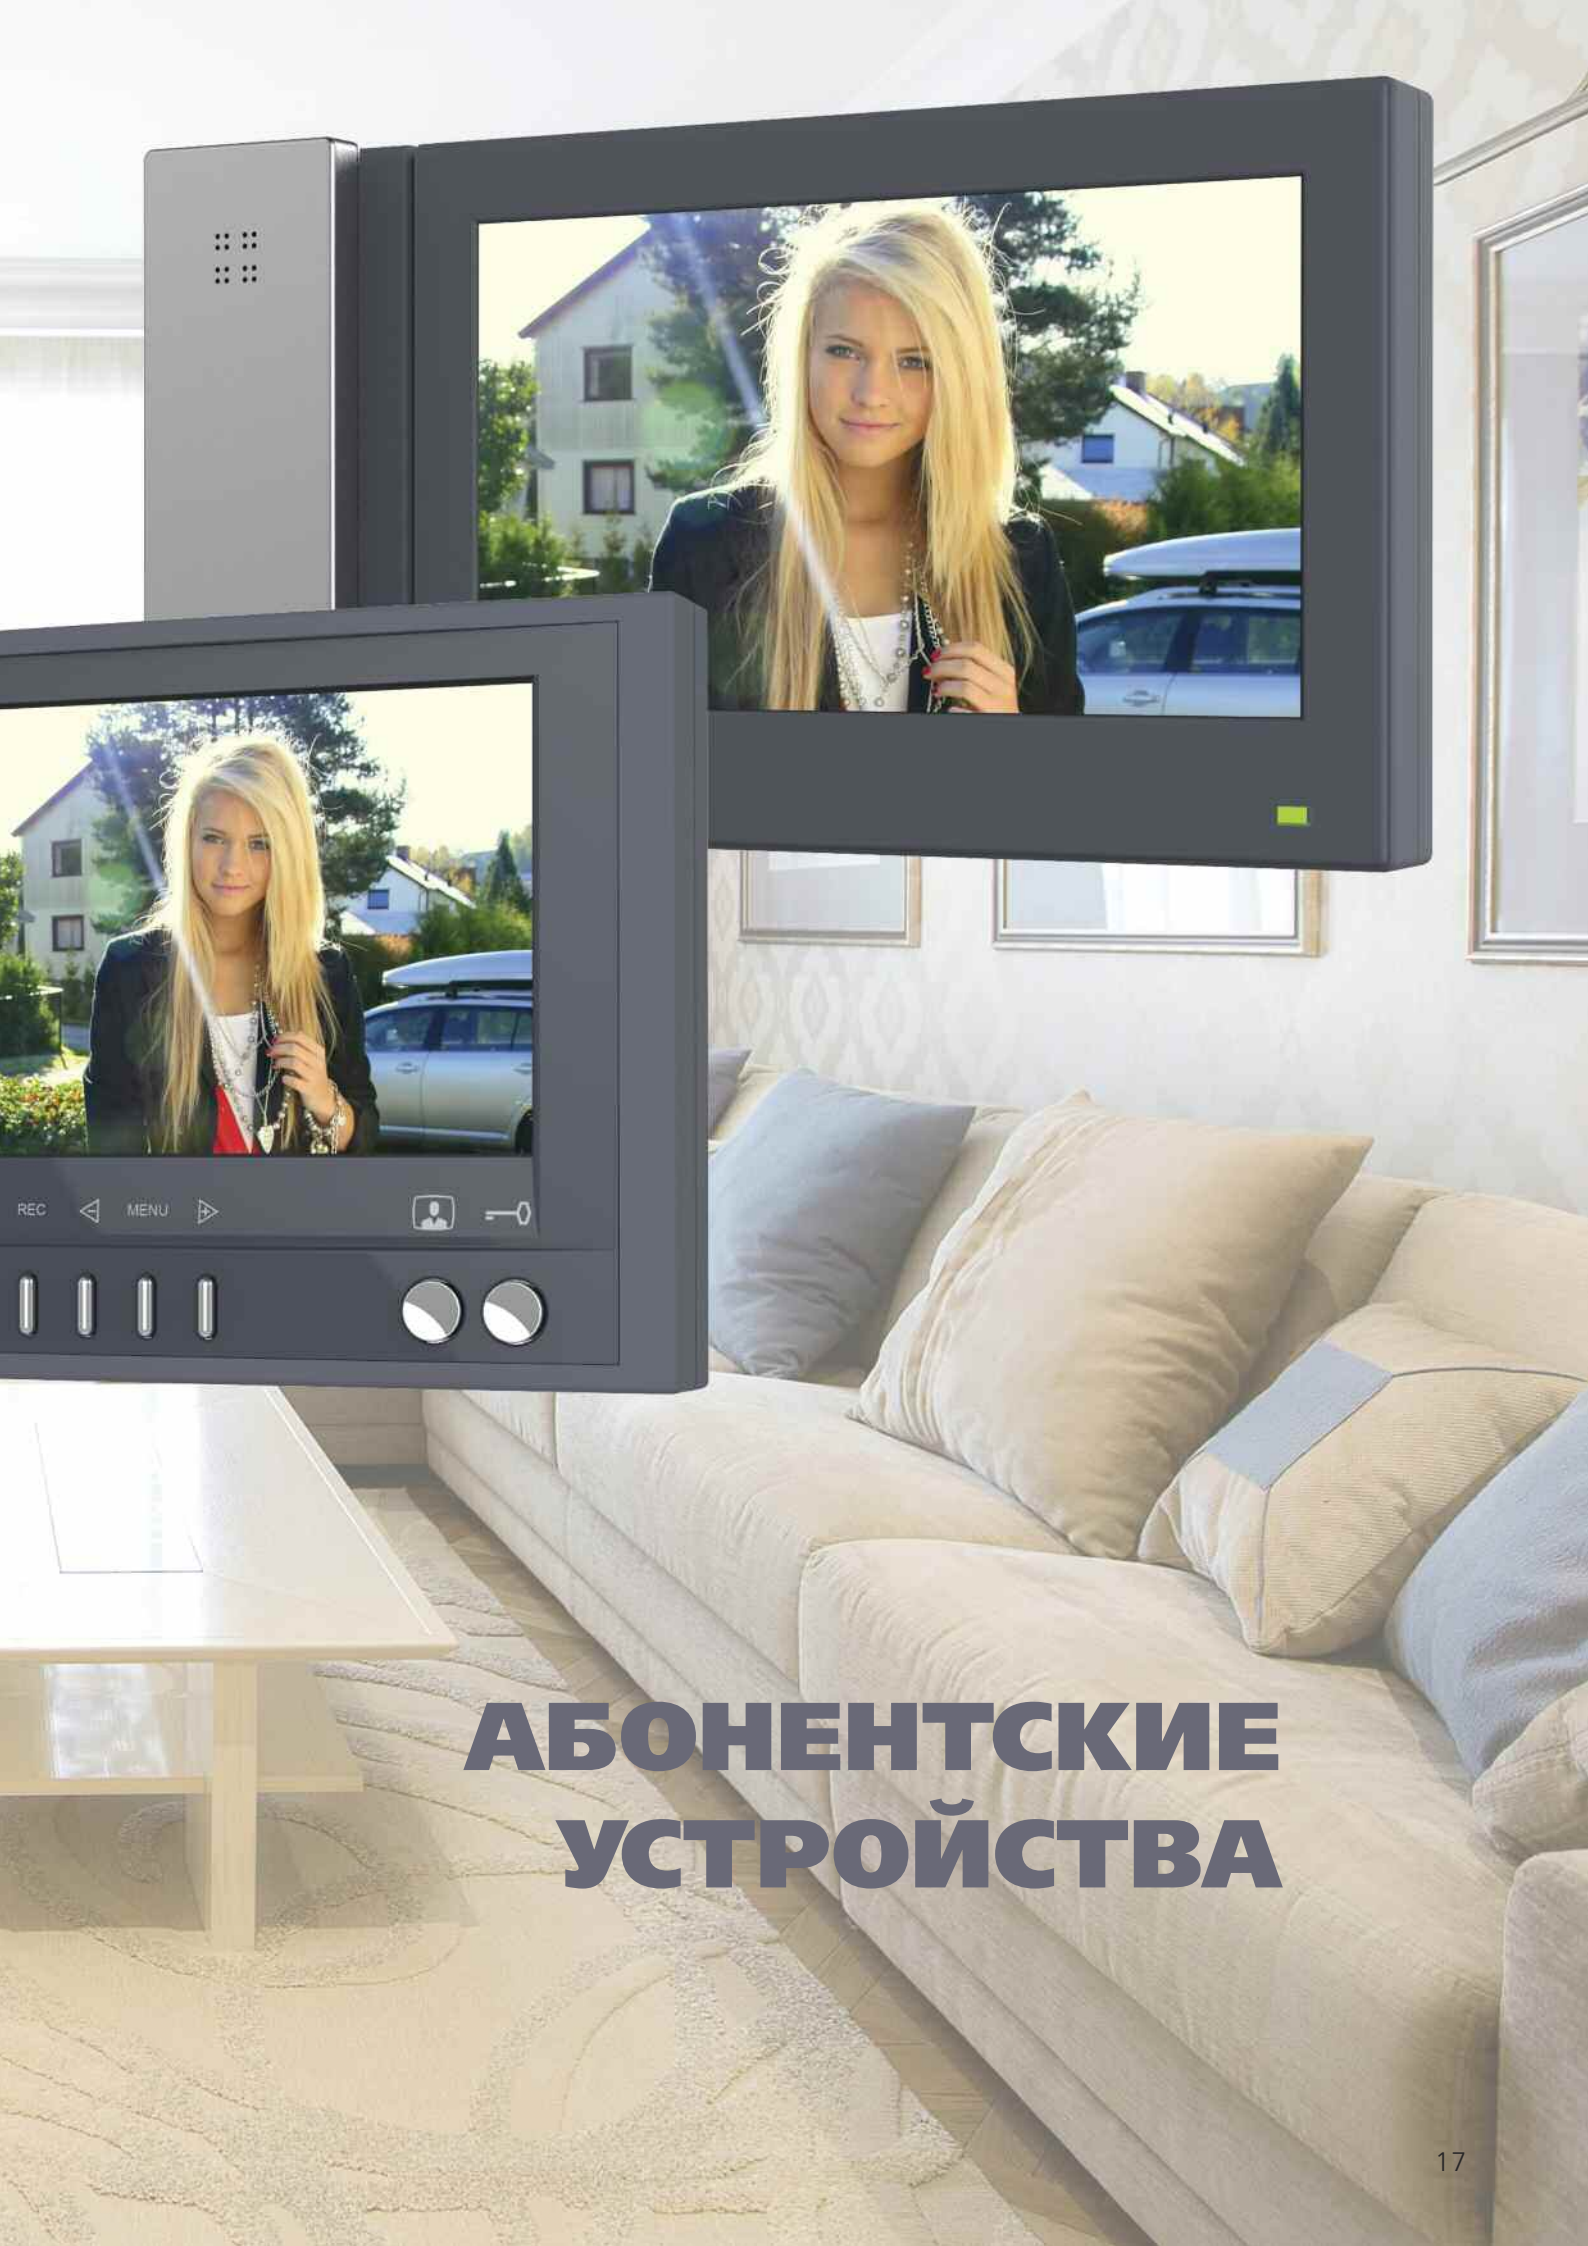

АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

VIZIT-M327 TFT LCD **2.7”**
Абонентское видеоконтрольное устройство для работы (совместно с УКП) в составе многоабонентских домофонов VIZIT. Возможна работа в комплекте с уже установленным в квартире УКП.
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- один видеоканал;
- светодиодная индикация режимов работы;
- регулировка яркости и насыщенности цветного изображения;
- автоматическая регулировка контрастности изображения.

VIZIT-M405 TFT LCD **4”**
VIZIT-M406 TFT LCD **5.6”**
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- два аудио/видео канала;
- встроенный сетевой (220 В) источник питания;
- независимая работа с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный);
- кнопка управления освещением;
- подключение кнопки ЗВОНОК;
- индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки ЗВОНОК;
- питание электромеханического замка / защёлки триггерного типа;
- регулировка громкости вызова;
- регулировка яркости и насыщенности изображения для каждой из подключённых телекамер.

НОВИНКА!

VIZIT-M405M TFT LCD **5", 16x9**
VIZIT-M407M TFT LCD **5.6”**
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- два аудио/три видео канала;
- встроенный сетевой (220 В) источник питания;
- независимая работа с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный);
- кнопка управления освещением;
- подключение кнопки ЗВОНОК;
- подключение дополнительной телекамеры или блока БВД-403СРО;
- подключение дополнительного монитора VIZIT серии 400 или УКП;
- индивидуальные вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки ЗВОНОК;
- питание электромеханического замка / защёлки триггерного типа;
- регулировка громкости вызова;
- регулировка яркости и насыщенности изображения для каждой из подключённых телекамер;
- энергонезависимая память для записи цветных снимков (до 14 500) или видеороликов (до 6 часов) объемом 2,2ГБ;
- гнездо для внешней карты памяти micro SD (до 32ГБ);
- автоматическая запись снимков / видеороликов в режиме AWAY;
- энергонезависимые встроенные часы;
- экранное МЕНЮ, интуитивно понятный интерфейс.

VIZIT-M428C TFT LCD **2.7”**
для работы в составе многоабонентских домофонов VIZIT;
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- один видеоканал;
- возможно подключение до 30 мониторов VIZIT-M428C к групповому блоку питания БПД24/12-1-1;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- независимая работа с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный) при подключении к блоку коммутации БКМ-440 (М), БКМ-441.

НОВИНКА!

VIZIT-M441MG TFT LCD **3.5”**
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- один аудио/два видео канала;
- подключение дополнительной телекамеры;
- подключение кнопки ”звонок”;
- подключение дополнительного УКП;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- независимая работа с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный) при подключении к блоку коммутации БКМ-440 (М), БКМ-441.
- энергонезависимая память на **64** ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- экранное меню;
- автоматическая запись кадров в режиме AWAY;
- индикация наличия новых кадров.

НОВИНКА!

VIZIT-M457MG TFT LCD **5.6”**
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- один аудио/два видео канала;
- подключение дополнительной телекамеры;
- подключение кнопки ”звонок”;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- независимую работу с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный) при подключении к блоку коммутации БКМ- 440 (М), БКМ-444).
- подключение дополнительного УКП;
- энергонезависимая память на **64** ч/б кадра;
- энергонезависимые встроенные часы;
- экранное меню;
- автоматическая запись кадров в режиме AWAY;
- индикация наличия новых кадров.

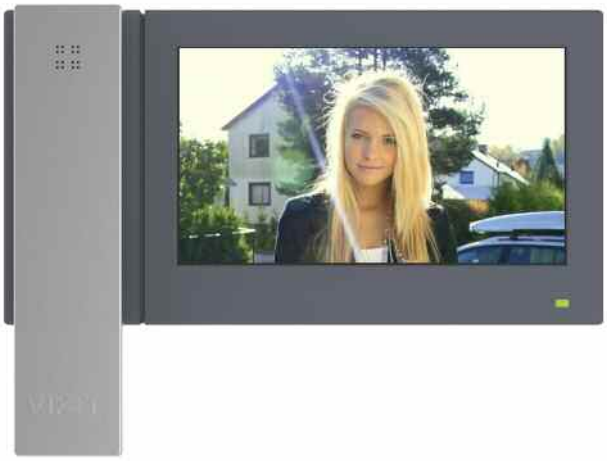

VIZIT-M471M TFT LCD **7”**
- видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова;
- один аудио/два видео канала;
- сенсорный экран 7”;
- экранное МЕНЮ, интуитивно понятный интерфейс;
- энергонезависимая память для записи цветных снимков (до 14 500) или видеороликов (до 6 часов) объемом 2,2ГБ;
- гнездо для внешней карты памяти micro SD (до 32ГБ);
- автоматическая запись снимков / видеороликов в режиме AWAY;
- энергонезависимые встроенные часы;
- выбор мелодии вызова для каждого БВД и кнопки “Звонок”;
- подключение дополнительной телекамеры или блока БВД-403СРО;
- подключение дополнительного монитора VIZIT серии 400 или УКП;
- регулировка яркости и насыщенности изображения для каждой подключенной телекамеры.

Технические характеристики мониторов VIZIT

Модели мониторов VIZIT:	Размер экрана по диагонали	Количество входов аудио/видео	Видеопамять / количество кадров / запись видео	Питание электромеханического замка	Напряжение питания, В
M327	2,7"	нет/один	–	–	=15...28
M405	4"	два	–	+	~160...240 50-60Hz
M405M	5", 16x9	два/три	+/14500/+	+	~160...240 50-60Hz
M406	5,6"	два	–	+	~160...240 50-60Hz
M407M	5,6"	два/три	+/14500/+	+	~160...240 50-60Hz
M428C	2,7"	один/один	–	–	= 15...27
M441MG	3,5"	один/два	+/64	–	= 15...27
M457MG	5,6"	один/два	+/64	–	= 15...27
M471M	7"	один/два	+/14500/+	–	= 17...27

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОНИТОРОВ

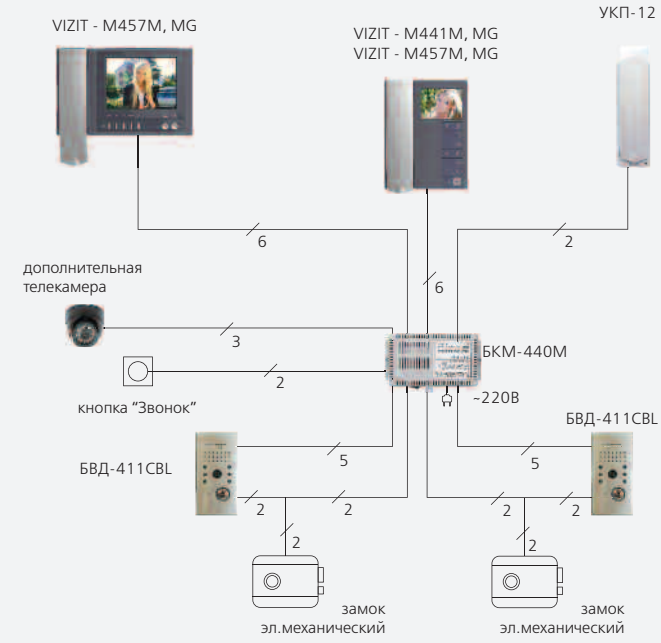

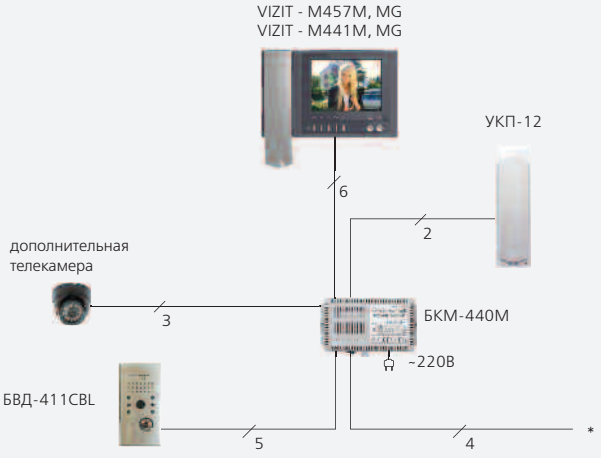

* линия к БЛОКУ КОММУТАЦИИ и РАЗВЕТВИТЕЛЮ ВИДЕОСИГНАЛА многоквартирного домофона

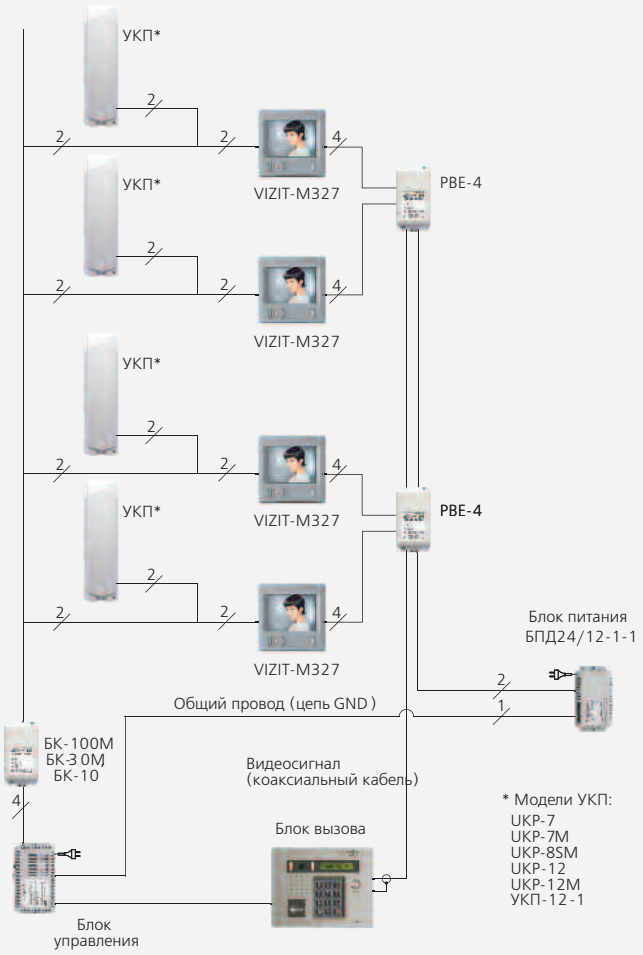

Потребляемая мощность, Вт, не более	Подключение дополнительно УКП	Источник питания	Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	Масса, кг, не более
1,2	–	19w14.4v/EU(18V/1A), БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1	75x75x20	0,1
18	–	встроенный	196x190x53	0,8
18	+	встроенный	196x190x53	0,8
18	–	встроенный	196x190x53	0,8
18	+	встроенный	196x190x53	0,8
1,2	–	19w14.4v/EU(18V/1A), БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БКМ-440 (М)	145 x175 x 40	0,2
3	+	19w14.4v/EU(18V/1A), БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БКМ-440 (М)	140x183x48	0,6
4	+	19w14.4v/EU(18V/1A), БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БКМ-440 (М)	220x190x45	0,8
4	+	19w14.4v/EU(18V/1A), БПД18/12-1-1, БПД24/12-1-1, БКМ-440 (М)	240x175x40	0,8

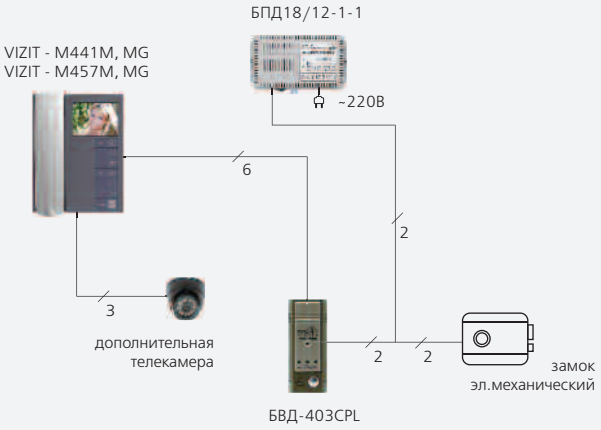

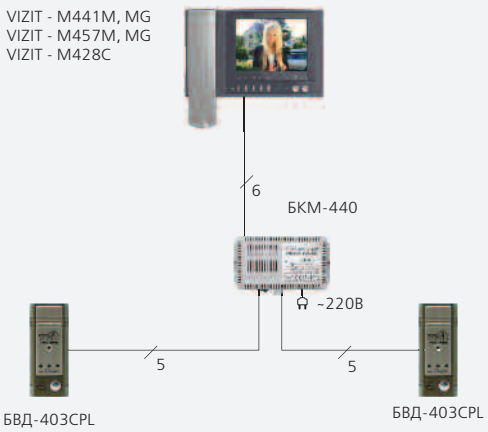

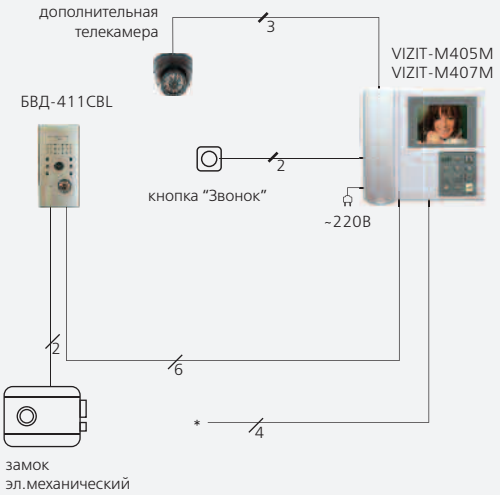

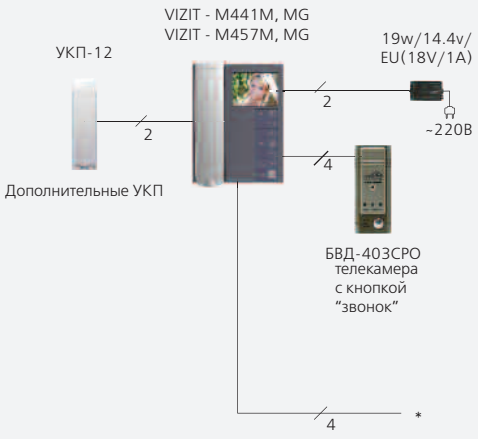

* линия к БЛОКУ КОММУТАЦИИ и РАЗВЕТВИТЕЛЮ ВИДЕОСИГНАЛА многоквартирного домофона

Технические характеристики УКП					
Модель УКП	**УКП-7М**	**УКП-7**	**УКП-12**	**УКП-12М**	**УКП-12-1**
Дуплексная связь	+	+	+	+	+
Кнопка открывания замка	+	+	+	+	+
Светодиодная индикация сигнала вызова	–	–	+	+	+
ступенчатая регулировка громкости вызова	+	+	+	+	+
подключение дополнительного УКП	–	–	–	–	+
Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	40x175x35	40x175x35	54x200x40	54x200x40	54x200x40
Диапазон рабочих температур, С°	+5...+45^{0}C	+5...+45^{0}C	+5...+45^{0}C	+5...+45^{0}C	+5...+45^{0}C
Масса, кг, не более	0,11	0,11	0,18	0,18	0,18

Пульт консьержа VIZIT–ПК200, VIZIT–ПК800

VIZIT-TK401DN Терминал консьержа

- вызов и дуплексная связь с любым абонентом;
- открывание замка входной двери подъезда;
- индикация номера вызываемой квартиры;
- блокировка вызова отдельных квартир с БВД с переключением вызова на пульт;
- блокировка вызова квартир в ночное время с переключением всех вызовов на пульт;
- переадресация вызова на квартиру, после получения от абонента согласия на разговор с посетителем;
- вызов консьержа из квартиры;
- часы с энергонезависимым питанием;
- варианты установки:

– настольный;
– настенный.

Количество абонентов:
VIZIT–ПК200 (VIZIT-TK401DN+ VIZIT-TU412M1) – до **400** в 1 подъезде;
VIZIT–ПК800 (VIZIT-TK401DN + VIZIT-TU418 + четыре БК-А418) – до **800** в 4-х подъездах.

VIZIT-TU412M
VIZIT-TU418
Блоки управления терминала консьержа

БК-А418

НОВИНКА!

VIZIT-АСУД

Блок сопряжения VIZIT-АСУД предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов / видеодомофонов VIZIT к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД-248.

Пример включения пульта консьержа VIZIT-ПК800

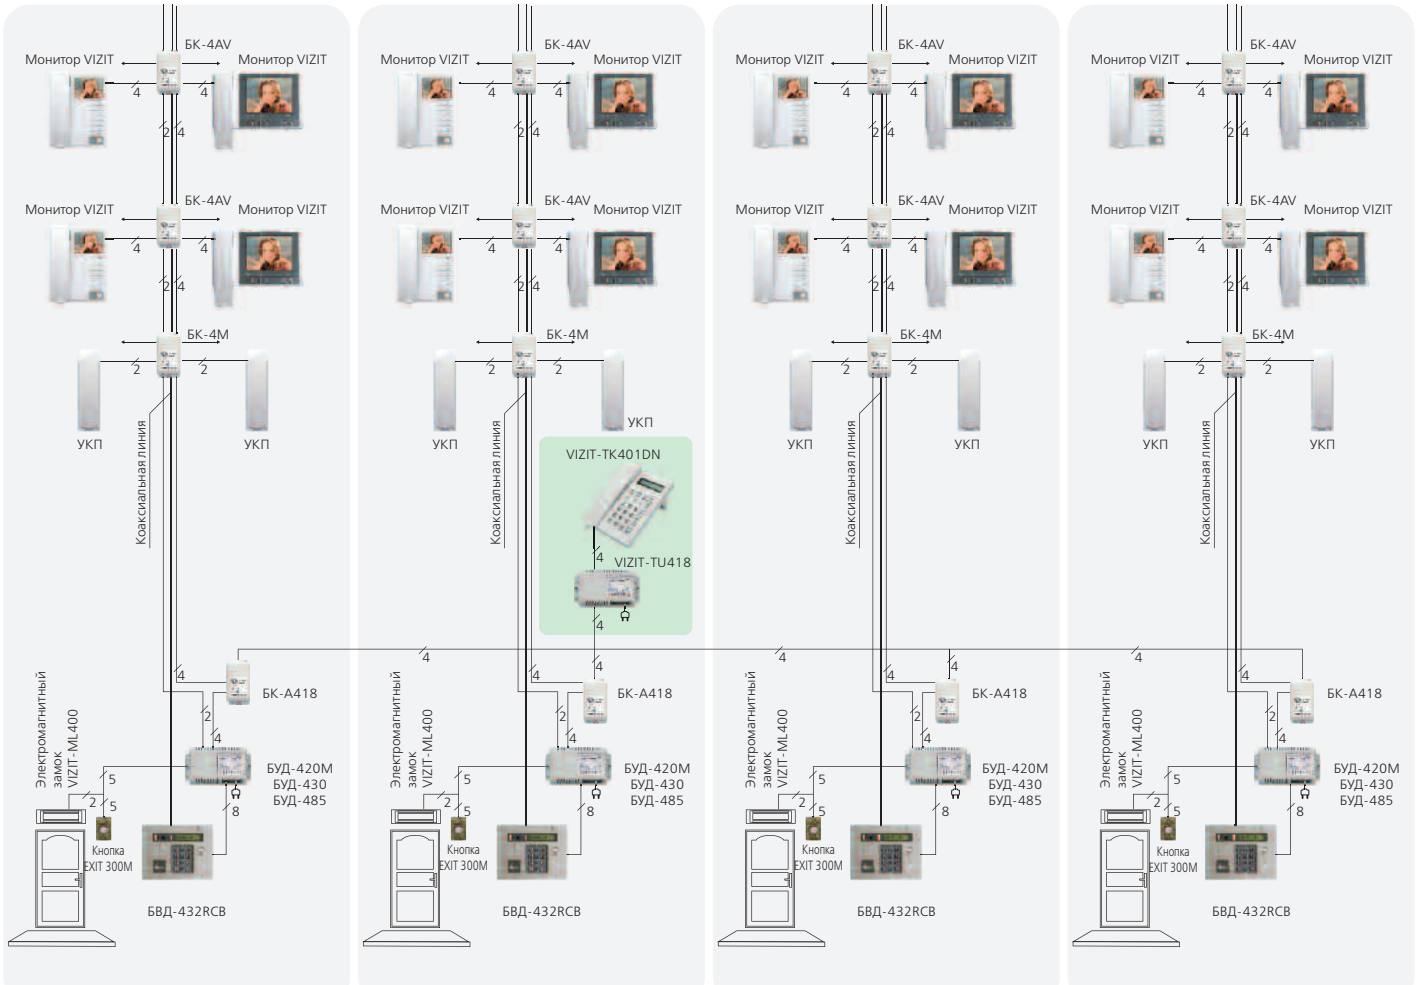

Подъезд №1 Подъезд №2 Подъезд №3 Подъезд №4

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

VIZIT-KTM600F, (R, M)

RD-4F **RD-3** **RD-2**

VIZIT-KTM602F, (R, M),– KTM605F

RD-4F **RD-3** **RD-2**
RD-5F

Контроллеры ключей доступа:

– VIZIT -TM	(TOUCH MEMORY):	**VIZIT-KTM600M, – KTM602M;**
– VIZIT -RF2	(RFID-125kHz):	**VIZIT-KTM600R, – KTM602R;**
– VIZIT -RF3	(RFID-13.56MHz):	**VIZIT-KTM600F, – KTM602F, –KTM605F.**

Функции

- открывание замка входной двери ключами VIZIT-TM, VIZIT-RF2, VIZIT-RF3 (в зависимости от модификации) – 2680 ключей доступа;
- режим "ОХРАНА" устанавливается и снимается соответствующими ключами (до 28 ключей охраны), ключи доступа блокируются в данном режиме;
- запись пользовательских ключей, ключей ОХРАНЫ и МАСТЕР ключа;
- звуковая сигнализация и световая индикация режимов работы;
- питание замка (только для **VZIT-KTM602xx**);
- питание индивидуальных домофонов **VIZIT** (только для **VZIT-KTM602xx**).

VIZIT-KTM605F дополнительно обеспечивает:

- возможность установки PIN-кода в считывателе RD-5F;
- возможность привязки ключей к PIN-коду считывателя;
- возможность санкционированного изготовления дубликатов ключей (необходимо знать PIN-код считывателя).

Считыватели ключей

RD-2

RD-2 Контактный считыватель идентификаторов **TOUCH MEMORY**(iButton® MAXIM DALLAS)
- металлический корпус, антивандальное исполнение;
- звуковая сигнализация режима работы;
- цепи зашиты от электрических воздействий (шокер и т.п.);
- контактное устройство из нержавеющей стали.

RD-3

RD-3 Бесконтактный считыватель радиочастотных идентификаторов **RFID-125kHz** (VIZIT-RF2.x)
- металлический корпус, антивандальное исполнение;
- индикация включенного состояния;
- звуковая сигнализация режима работы;
- аутентификация идентификаторов VIZIT;
- передача серийного номера идентификатора в контроллер в формате TOUCH MEMORY;

-рабочая частота – 125kHz;
-протокол чтения – MANCHESTER;
-длина кода – 64 бит.

RD-4F

RD-4F Бесконтактный считыватель радиочастотных идентификаторов **RFID-13.56MHz** (VIZIT-RF3.x)
- металлический корпус, антивандальное исполнение;
- индикация включенного состояния;
- звуковая сигнализация режима работы;
- аутентификация идентификаторов VIZIT;
- передача серийного номера идентификатора в контроллер в формате TOUCH MEMORY;

-рабочая частота – 13.56MHz;
-протокол чтения – Mifare.

НОВИНКА!

RD-5F

RD-5F Бесконтактный считыватель радиочастотных идентификаторов **RFID-13.56MHz** (VIZIT-RF3.x)
- металлический корпус, антивандальное исполнение;
- индикация включенного состояния;
- звуковая сигнализация режима работы;
- аутентификация идентификаторов VIZIT;
- проверка привязки идентификатора к PIN-коду считывателя;
- возможность выбора формата передачи серийного номера идентификатора в контроллер:
  - в формате TOUCH MEMORY;
  - в формате Wiegand-24;
- возможность обновления программы прошивки пользователем;

-рабочая частота – 13.56MHz;
-протокол чтения – Mifare.

Технические характеристики устройств управления доступом						
Модель:	VIZIT-KTM600M	VIZIT-KTM600F	VIZIT-KTM600R	VIZIT-KTM602M	VIZIT-KTM602F/ VIZIT-KTM605F	VIZIT-KTM602R
Тип ключа	Touch Memory VIZIT- TM	RFID-13.56MHz VIZIT-RF3.x	RFID-125kHz VIZIT-RF2.x	Touch Memory VIZIT- TM	RFID-13.56MHz VIZIT-RF3.x	RFID-125kHz VIZIT-RF2.x
Количество ключей доступа, шт., не более	2680					
Количество ключей охраны, шт., не более	28					
Мастер-ключ, шт	1					
Время открытого состояния замка, сек.	1 или 7					
Напряжение питания, В	= 20 ± 8			~ 220+22-33 / 50 Hz		
Допустимые параметры применяемых замков:						
- электромагнитный	12VDC/0,6Amax			12VDC/0,6Amax		
- электромеханический	12VDC/1,5Amax (не более 1 сек.)			12VDC/1,5Amax (не более 1 сек.)		
Рекомендуемый блок питания	БПД18/12-1-1			встроенный		
Считыватель ключей, его габаритные размеры, мм (ШхВхГ)	RD-2 47x75x25	RD-4F / RD-5F 47x75x17	RD-3 47x75x25	RD-2 47x75x25	RD-4F / RD-5F 47x75x17	RD-3 47x75x25
- блок управления	75x135x35			165x90x60		
Способ монтажа:						
- считыватель ключей	накладной					
- блок управления	DIN-рейка или шурупы					
Диапазон рабочих температур, С°:						
- считыватель ключей	от -40 до +50 (RD-5F: от -30 до +50)					
- блок управления	от +1 до +40					
Масса, не более, кг						
- считыватель ключей	0,1					
- блок управления	0,2			0,85		

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

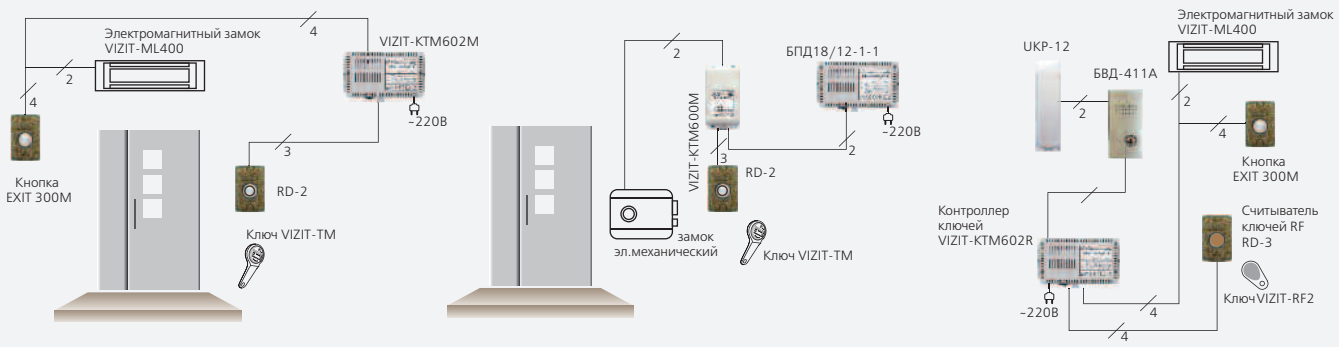

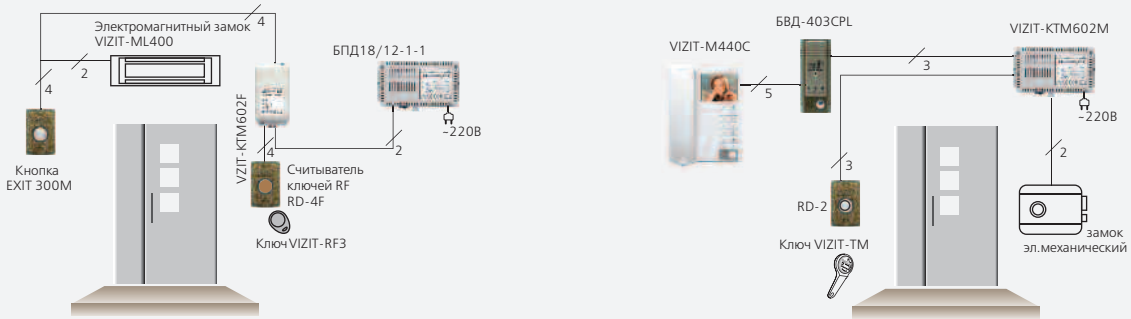

АКСЕССУАРЫ

Устройства отпирания замка EXIT

Модель	**EXIT 300M**	**EXIT 500**
Ресурс срабатываний	300 000	500 000
Максимальный коммутируемый ток, А	1	1
Диапазон рабочих температур	от -10^{0}С до +50^{0}С	от -10^{0}С до +50^{0}С
Габариты, мм	75x47x22	75x47x17
Масса, кг, не более	0,1	
Схема включения	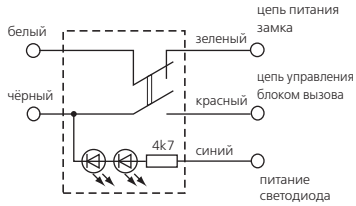	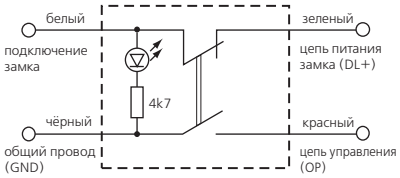

Кнопки **EXIT 300M, EXIT 500** с подсветкой предназначены для открывания электромагнитного замка **VIZIT** или подобного. Кнопки устанавливаются около двери внутри подъезда. Кнопки обеспечивают аварийное снятие питания с замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.п.). В кнопке **EXIT 500** встроенный электронный ключ (MOSFET) управления замком.

Замки

Модель	**VIZIT-ML240**	**VIZIT-ML300M**	**VIZIT-ML400**	**VIZIT-ML400M**
Напряжение питания, В	+9...15			
Усилие отрыва, кг. (Un=12В)	240 +10%-15%	300 +10% -15%	400 +10%-15%	
Потребляемая мощность (Un=12В), Вт, не более	7,2			
Диапазон рабочих температур	от-40^{0}С до+45^{0}С			
Рекомендуемый блок питания	БПД18/12-1-1			
Габаритные размеры (электромагнит), мм	186x45x30	188x55x35	230x57x38	
Масса, кг не более	2,3	3,1	3,9	

Дверные доводчики

	Модель	Вес двери	Угол открывания двери	Температура застывания гидравлического масла
	VIZIT-DC503S	до 65 Кг	180⁰	−46⁰C
	VIZIT-DC503S ARCTIC	до 65 Кг		−51⁰C
	VIZIT-DC505S	до 120 Кг		−46⁰C
	VIZIT-DC505S ARCTIC	до 120 Кг		−51⁰C
	МОДЕЛЬ ZC61(EN3)	до 60 Кг		−40⁰C
	МОДЕЛЬ ZC61(EN5)	до 100 Кг		−40⁰C

Доводчик служит для принудительного закрывания двери и обеспечивает надежную работу электрозамков. Доводчик использует гидравлическое демпфирование для достижения плавности хода. Скорость хода регулируется.

Доводчики обеспечивают:

- плавное закрывание двери;
- два клапана, регулирующих скорость закрывания двери;
- различное усилие закрывания двери;
- большой срок эксплуатации благодаря термической обработке внутренних деталей.

Электронные ключи-идентификаторы пассивного типа

VIZIT-RF2.1 Радиочастотные идентификаторы 125 кГц пассивного типа.	**VIZIT-RF2.2** Радиочастотные идентификаторы 125 кГц пассивного типа.	**VIZIT-RF2.2-08** Радиочастотные идентификаторы 125 кГц пассивного типа.
VIZIT-RF2.2-10 Радиочастотные идентификаторы 125 MHz пассивного типа.	**VIZIT-RF2.2-12** Радиочастотные идентификаторы 125 MHz пассивного типа.	**VIZIT-TM** Контактные идентификаторы TOUCH MEMORY DS-1990A-F5, MAXIM DALLAS
VIZIT-RF3.1 Радиочастотные идентификаторы 13.56 кГц пассивного типа.	**VIZIT-RF3.2** Радиочастотные идентификаторы 13.56 кГц пассивного типа.	**VIZIT-RFM4*** Модуль памяти 4кБ 13.56 MHz пассивного типа

* для бесконтактного переноса базы данных домофона или ее изменений (обновление базы ключей, кодов доступа, включение/выключение вызова квартир, изменения системных установок) во внутреннюю память домофона

Телекамеры

БВД-403СРО, VIZIT-C70 предназначены для подключения к мониторам VIZIT в качестве дополнительной телекамеры цветного изображения.

- интегрирует в себе функции телекамеры и кнопки "Звонок"(БВД-403СРО);
- металлический корпус, антивандальное исполнение;
- комплектуется угловой подставкой, обеспечивающей поворот блока на 20^0 при установке справа или слева от двери (БВД-403СРО);
- телекамера цветного изображения "ДЕНЬ/НОЧЬ";
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток;
- ИК-подсветка в темное время суток.

ODC-701-3.6 купольная телекамера

- металлический герметичный корпус;
- телекамера цветного изображения "ДЕНЬ/НОЧЬ";
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток;
- автоматическое включение ИК подсветки в темное время суток.

Модель	БВД-403СРО	VIZIT-C70	ODC-701-3.6
Материал корпуса, цвет покрытия	алюминий, BRONZE OLD	алюминий, BRONZE OLD	алюминий, черный
Система цветности	PAL	PAL	PAL
Фотоприемник	1/3" SONY EFFIO CCD	1/3" SONY EFFIO CCD	1/3" SHARP CCD
Горизонтальное разрешение, твл	700	700	700
Объектив	f=3,7 мм, Pinhole	f=3,7 мм, Pinhole	f=3.6 mm, Board
Угол обзора, град. (диаг./ верт. /гор.)	90/54/68	90/54/68	92 / 55 / 72
Дальность действия ИК подсветки, м	1	1	15
Чувствительность, люкс	0 (ИК светодиоды вкл.)	0 (ИК светодиоды вкл.)	0 (ИК светодиоды вкл.)
Напряжение питания, В	12VDC±10%	12...30VDC	12VDC ± 10%
Ток потребления, мА	125 макс.	125 макс.	250 макс
Габаритные размеры, мм	50x150x40 (ШхВхГ)	84x50x40 (ШхВхГ)	94 x 68.5 (диаметр x высота)
Масса, кг, не более	0.3	0.2	0.33
Класс защиты	IP50	IP50	IP66
Диапозон рабочих температур, °С	-30...+ 45	-30...+ 45	-30...+50

Блоки питания

Модель	**БПД18/12-1-1**	**БПД18/12-3-1**	**БПД24/12-1-1**	**19w/14.4v/EU(18V/1A)**
Напряжение переменного тока, В	~220 +22 -33			~100...240
Номинальное выходное выход 1	нестаб. +(18±1,8)В при токе 0,7А		стаб. +(24±2)В при токе 0,8А	Стабилизированное напряжение18V при токе 1А
напряжение постоянного тока выход 2	нестаб. +(12±1,2)В при токе 0,6А		стаб. +(12±0,6)В при токе 0,3А	
при напряжении 220В выход 3	–	стаб. +(12±0,5)В при токе 0.1А	–	
Встроенное реле управления питанием замка	–	коммутация 1.5А max	–	–
Потребляемая мощность, ВА, не более	30			
Диапазон рабочих температур	от+1°С до +40°С			
Габариты, мм	165x90x60			80x45x28
Масса, кг, не более	1.1			0,32

Технологические приспособления

VIZIT-DM15

Программатор микросхем памяти домофонов VIZIT.
- работа с бесконтактными идентификаторами RFID-13,56 МГц - VIZIT-RF3.x;
- создание, изменение баз данных (системные установки, коды ключей, коды доступа, включение/выключение вызова квартир) для домофонов, использующих ключи доступа RFID-13,56 МГц (VIZIT-RF3.x);
- запись в микросхемы памяти (EPROM) домофонов VIZIT подготовленных баз данных;
- запись в модуль памяти VIZIT-RFM4 подготовленной базы данных или выполненных изменений базы данных для бесконтактного переноса информации в память домофона;
- привязка ключей доступа VIZIT-RF3.x к PIN-коду блока вызова домофона;
- изготовление дубликатов ключей доступа VIZIT-RF3.x;
- привязка дубликатов ключей доступа к PIN-коду блока вызова домофона;
- защита от несанкционированного дублирования ключей доступа (необходимо знать PIN-код, установленный в соответствующем блоке вызова).
- Подключение к компьютеру по USB порту (Windows, программный модуль VIZIT-DM15).

60x90x30
+1...+40°С

VIZIT-DM08M

НОВИНКА!

Программатор микросхем памяти домофонов VIZIT.
- работа с бесконтактными идентификаторами RFID-125кГц (VIZIT-RF2.x) и контактными идентификаторами TOUCH MEMORY (VIZIT-TM);
- создание, изменение баз данных (системные установки, коды ключей, коды доступа, включение/выключение вызова квартир) для домофонов, использующих ключи доступа RFID-125 кГц (VIZIT-RF2.x), TOUCH MEMORY (VIZIT-TM);
- запись в микросхемы памяти EPROM домофонов VIZIT подготовленных баз данных;

Подключение к компьютеру по USB порту (Windows, программный модуль VIZIT-DM08M).

60x90x35
+1...+40°С

Блок сопряжения CU-14

- предназначен для обновления программного обеспечения (ПО) устройств VIZIT, имеющих данную функцию (блоки вызова модификаций «F» - со считывателем RFID-13,56 МГц, БУД-430, -485, -485P);
- управление и питание от компьютера, оснащенного USB-портом и операционной системой Windows;
- обновление ПО блока не изменяет его установок (PIN-код, Мастер-ключ и т.д.);
- файлы прошивок ПО блоков приводятся в их описаниях на сайте www.vizit-group.com.

55x90x35
+1...+40°С

Монтажные боксы

Модель	**VIZIT-MB1**	**VIZIT-MB1A**	**VIZIT-MB1P**	**VIZIT-MB2P**
встроенная розетка 220V	+	–	+	+
встроенный автоматический выключатель 220V/6A	–	+	–	–
DIN-рейки	2	–	–	–
Диапазон рабочих температур	+1...+40°C			
Габаритные размеры, мм	260x345x115	251x336x93	251x336x93	251x208x93
Масса, кг, не более	3	2,5	2,5	1,3
Назначение	установка БУД + БПД или БУД+БК	установка БУД + БПД	установка БУД (или БПД) + БК	установка БУД (или БПД)

■ степень защиты - IP20 ■ защитное зануление ■ вентиляция ■ кронштейн для установки навесного замка

Монтажные комплекты

Монтажные комплекты имеют двухслойное декоративное покрытие:
– высококачественная порошковая краска;
– специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи.



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MK-311

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт M4x14	2
Винт M4x30	2
Саморез по металлу 3,9x13	4

Используется при монтаже
БВД-314x, -343x, -344x
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x206x60
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

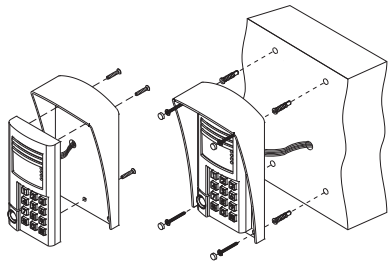

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MK-341

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Заглушка	8
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт M5x16	3
Саморез по металлу 3,9x13	4

Используется при монтаже
БВД-SM101x
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120x206x60
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

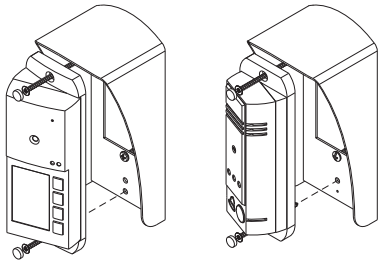

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MK-405**

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Дюбель 6х60	4

Используется при монтаже
БВД-403х, - 405х, -444х,
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 75х171х75
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

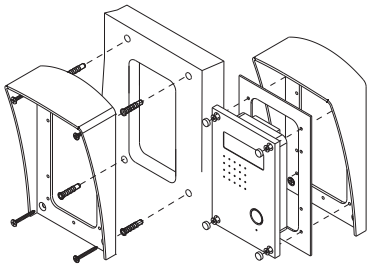

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MK-406**

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Шуруп 4х35	4
Дюбель 6х30	4
Винт М4х14	4
Саморез по металлу 3,9х16	4

Используется при монтаже
БВД-432NP
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 120х206х60
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

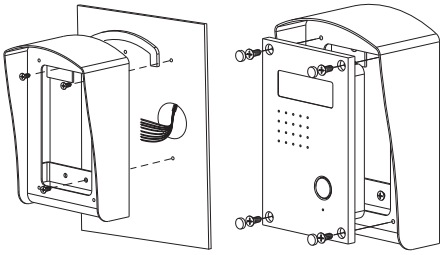

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MKF-406**

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Винт М4х14	4
Дюбель 6х60	3

Используется при накладном
монтаже
БВД-432NP
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 117х182х71
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

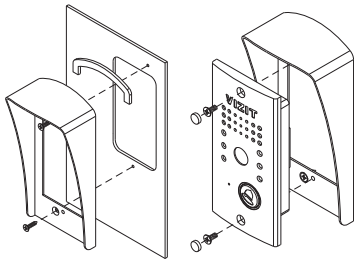

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MK-411**

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Дюбель 6х60	2

Используется при монтаже
БВД-411х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 79х168х55
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

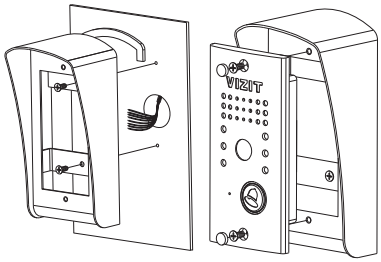

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MKF-411**

Комплектность	**Кол.**
Козырек	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Дюбель 6х60	2

Используется при накладном
монтаже
БВД- 411х
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 79х168х75
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

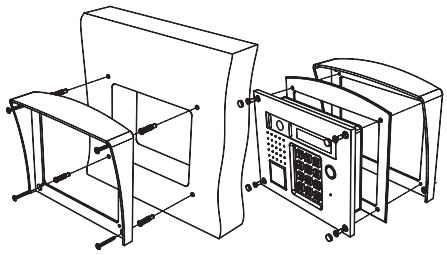

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MK-432

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Планка	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Шуруп 4x35	4
Дюбель 6x30	4
Винт M4x14	4
Саморез по металлу 3,9x13	4

Используется при монтаже
БВД-431x, -432x
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 214x184x65
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

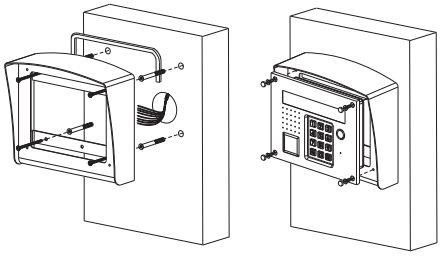

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MKF-432

Комплектность	Кол.
Козырек	1
Уплотнительная резинка	1
Крепежные изделия:	
Дюбель 6x60	4
Винт M4x14	4

Используется при накладном монтаже
БВД-431x, -432x
на стене и метал. двери
Габаритные размеры 211x192x85
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MK-N30

Комплектность	Кол.
Втулка	4
Винт M5x40	4
Заглушка d 8.5	8
Заглушка d 10.5	8
Крепежные изделия:	
Шуруп 4x40	4
Дюбель	4

Входит в комплект поставки
БВД-N101x, БВД-N202x, БВД-323x

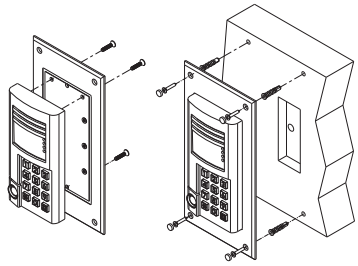

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MP-100

Комплектность	Кол.
Панель	1
Клеммник	1
Заглушка	4
Крепежные изделия:	
Винт M2.5x12	3
Гайка M2.5	3
Шуруп 4x40	4
Дюбель	4

Используется при монтаже
БВД-SM101 на стене



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MP-432-1

Комплектность	Кол.
Пластина	1
Кабельный ввод	1
Крепежные изделия:	
Винт M4x10	4

Используется при установке
монтажного комплекта
MKF-432 на ограждении
придомовой территории
Цветовое исполнение
BRONZE OLD (BO)

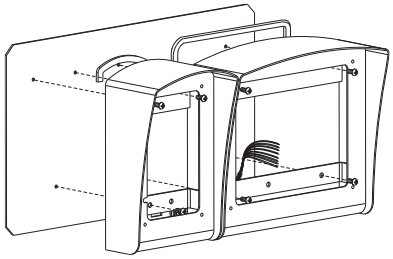

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MP-432-2

Комплектность	**Кол.**
Пластина	1
Кабельный ввод	1
Крепежные изделия:	
Винт M4x10	7

Используется при установке монтажных комплектов MKF-406 и MKF-432 на ограждении придомовой территории
Цветовое исполнение BRONZE OLD (BO)

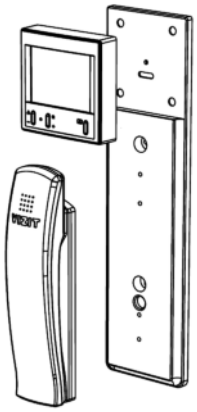

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MP-327**

Комплектность	**Кол.**
Панель	1
Пластина	1
Крепежные изделия:	
Шуруп 3x6.5	4
Шайба 3	3
Шуруп 3.5x13	2
Шуруп 3.5x25	2
Дюбель	2

Используется при монтаже VIZIT-M327 и УКП-7,(-12) на стене



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ **MP-440**

Комплектность	**Кол.**
Пластина	1

Используется при установке монитора VIZIT-M440x,-M441x на стену



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ MK-N10-BA (BL, BO, PL)

Наименование	**Кол.**
Заглушка d 8.5	4

Варианты цветовых исполнений
BA - BRONZE ANTIQUE
BL - BRONZE LACQUER
BO - BRONZE OLD
PL - PLATINUM LACQUER

Запасной комплект для использования при монтаже блоков VIZIT

Комплексные системы управления доступом

Комплексное решение для этажа жилого дома

- Количество абонентов – до-4х
- Количество абонентских устройств – до-4х
- Гибкая конфигурация абонентских устройств:
  - для 4-х абонентов: 1 / 1 / 1 / 1
  - для 3-х абонентов: 2 / 1 / 1
  - для 2-х абонентов: 2 / 2 или 3 / 1
  - для 1 абонента: до 4-х
- Количество УКП для одного абонента – не более 1
- Возможность подключения к подъездной линии связи многоабонентского домофона/видеодомофона VIZIT
- Встроенный в БКМ-444 контроллер ключей VIZIT-RF
- До 30 ключей на абонента
- Встроенный в БКМ-444 источник питания подключенных устройств:
  - БВД-444СР-х
  - абонентские устройства
  - телекамера на этаже
  - считыватель ключей VIZIT-RF
  - электромеханический замок/защелка
- Нормально разомкнутый контакт реле для управления внешним устройством (таймер освещения)
- Удобство программирования (запись/ стирание ключей, конфигурация системы) с помощью 4-х разрядного индикатора и кнопок на плате БКМ-444

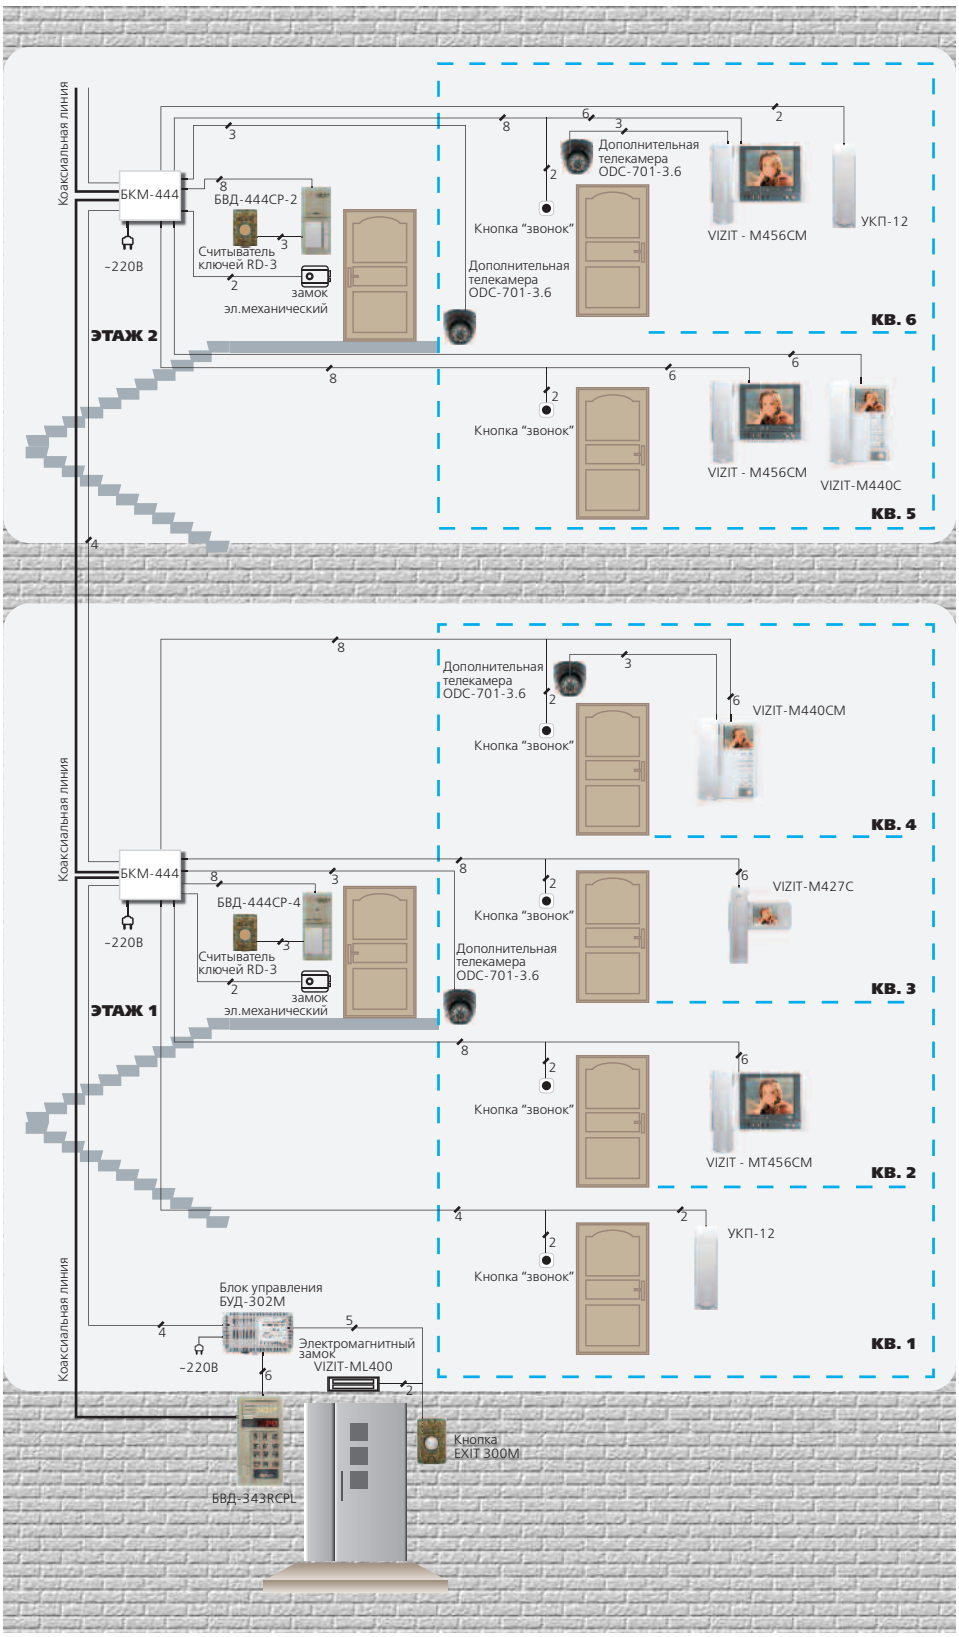

Состав системы:

1. Блок коммутации мониторов
   - БКМ-444 - питание от сети 220В, 50 Гц
2. Комплект блока вызова *
   - БВД-444СР-1/R - 1 абонент
   - БВД-444СР-2/R - 2 абонента
   - БВД-444СР-4/R - 4 абонента
3. Мониторы
   - VIZIT-M427C (TFT LCD-2,7")
   - VIZIT-M440C,CM (TFT LCD-3,5")
   - VIZIT-M456CM (TFT LCD-5,6")
4. Устройства квартирные переговорные УКП

*** Состав комплекта блока вызова**

Состав / Комплект	Блок вызова	Считыватель RD-3 ключей VIZIT-RF2	Количество ключей VIZIT-RF2.1
БВД-444СР-1/R	БВД-444СР-1	+	5
БВД-444СР-2/R	БВД-444СР-2	+	10
БВД-444СР-4/R	БВД-444СР-4	+	20

Интеграция в систему до 12 многоабонентских домофонов / видеодомофонов внутри огражденной территории и 2 видеодомофона для входа на придомовую территорию.

Совместная работа с системой охраны периметра “Gate”.

Состав системы:

- Видеодомофон на входе на территорию: БУД-485Р + БВД-432FCB + БВД-432NP* + замок + кнопка EXIT.
- Многоабонентские домофоны / видеодомофоны VIZIT серии 300 или 400, пульты консьержа VIZIT-ПК200 или VIZIT-ПК800, установленные в подъездах / домах.
- Блоки коммутации БК-401 для подключения многоабонентских домофонов / видеодомофонов в систему.

* Рекомендуется использовать блок индикации БВД-432NP для размещения в нём инструкции о порядке набора номера абонента.

Возможности видеодомофона для входа на территорию:

- Вызов абонента или консьержа (VIZIT-ПК200) в каждом из подъездов / домов внутри территории.
- Вызов консьержа нажатием соответствующей кнопки блока вызова, когда всю систему обслуживает один консьерж (VIZIT-ПК800).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом, или консьержем.
- Изображение посетителя на экране монитора вызываемого абонента.
- Открывание замка на входе в огороженную территорию:
  - при нажатии соответствующей кнопки на устройстве квартирном переговорном (УКП) или мониторе во время связи;
  - индивидуальными кодами доступа абонентов;
  - ключами VIZIT-RF3;
  - при нажатии кнопки для выхода.
- Запись пользовательских ключей сплошным списком (до 28 800 ключей) или поквартирным списком (12 подъездов х 200 квартир х 12 ключей = 28 800).
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматической записи пользовательских ключей при сплошном списке хранения ключей.
- Стирание ключей.
- Звуковая сигнализация режимов работы.
- Формирование рабочих сообщений для дисплея блока вызова БВД-432FCB.
- Формирование МЕНЮ на дисплее блока вызова при программировании сервисных установок.
- Ступенчатая регулировка громкости звуковых сигналов в блоке вызова.

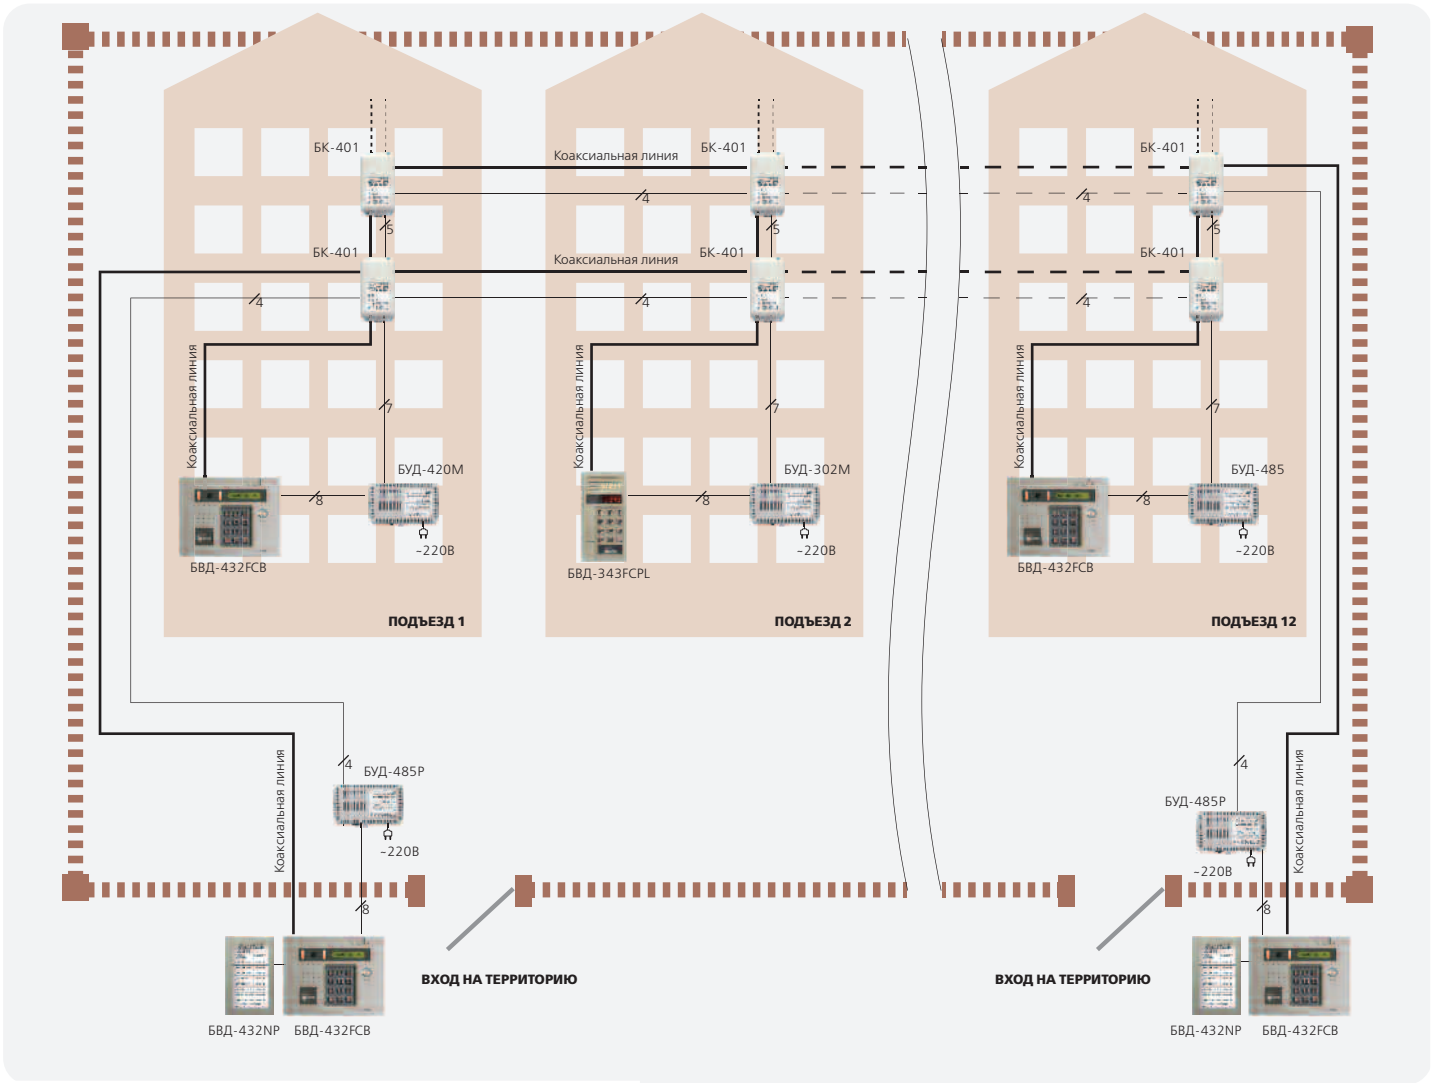

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РОССИЯ

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ VIZIT GROUP

1	Москва	НПФ "МОДУС-Н" ООО	www.domofon.ru	(499) 251-13-00 (многоканальный)
2		"ВИЗИТ-ЦЕНТР" ООО	www.domofon-vizit.ru	(495) 739-52-73

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Санкт-Петербург	"Корпарация СКАЙРОС"	skyros.ru	(812) 448-10-00
2		"Равелин-ЛТД" ООО	ravelinspb.ru	(812) 327-50-32
3	Екатеринбург	"Связь-ПТК" ООО	связьптк.рф	(343) 385-90-03
4		"СибирьИмпЭкс" ООО	sibir_impex@mail.ru	(343) 318-00-04; 318-00-06
5	Новосибирск	"СибирьИмпЭкс" ООО	integral-plus.ru	(383) 363-04-06; 363-06-26
6	Омск	"СибирьИмпЭкс" ООО	Sibir_impex@mail.ru	(3812) 66-24-34; 90-24-43
7	Самара	"Интеграл Плюс" ООО	vizit63rus@mail.ru	(846) 372-43-01 265-64-19
8	Севастополь	"Лаборатория Электроники" ЧП	http://elab.com.ru	+7 (8692) 55-07-07 +7 (978) 892-15-98
9	Симферополь	"Лаборатория Электроники" ЧП	http://elab.com.ru	+7 (3652) 60-08-69; +7 (978) 119-01-53

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Москва	"ТД ТИНКО" ООО	tinko.ru	(495) 708-42-13 708-42-14
2	Санкт-Петербург	"Компания Гарант" ООО	garantgroup.com	(812) 600-20-60
3	Краснодар	"Интеграл-Краснодар" ООО	integral-plus.ru	(861) 233-43-30 244-30-40
4	Красноярск	Торговый Дом "Русичи"	rusichi.com/krsk	(391) 259-05-14 206-11-62
5	Иркутск		rusichi.com/irk	(3952) 56-11-00
6	Санкт-Петербург		rusichi.com/piter	(812) 320-23-97

Список компаний, являющихся Официальными Представителями по сервису торговой марки VIZIT, просим смотреть на сайте www.domofon.ru

УКРАИНА

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ VIZIT GROUP

1	Киев	"Торговая Домофонная Компания" ООО	www.domofon-vizit.kiev.ua	(+38-044)235-14-26, 235-41-80

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Киев	ФЛП Повидайчик Л.А.	www.domofon-company.com.ua	(+38097) 683-38-23, (+38068) 121-10-07
2	Донецк	ФЛП Моргун С.В.	http://videodomofon.com.ua	(+38062) 345-21-11
3	Запорожье	ООО "НКС"	www.domofon-av.com	(+38061) 213-01-76, (+38068) 179-00-06
4	Львов	ООО "Домосервис"	director@domophone.lviv.ua	(+38032) 244-44-34, 244-44-38, 243-08-00

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Киев	ФЛП Меша Р.Н.	1rmesha1@gmail.com	(+38067) 402-61-90
2	Донецк	КП ТОВ ПКФ "ТФ"	semo2011@meta.ua	(+38062) 345-21-11, 313-14-05
3	Запорожье	ФЛП Онищенко А.Г.	domofon@domofon.zssm.zp.ua	(+38061) 295-89-96, (+38067) 613-50-13
4	Одесса	ЧП "ДОМОФОН-СЕРВИС-ЮГ"	www.dss.od.ua	(+380482) 33-77-74, 795-56-31
5		ЧП "Одесса-Сервис"	www.domofonodessa.od.ua	(+38048) 704-70-48 704-70-49

Список компаний, являющихся Официальными Представителями по сервису торговой марки VIZIT, просим смотреть на сайте www.domofon-vizit.kiev.ua

КАЗАХСТАН

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Астана	ИП "Jet SYSTEMS"	info@domofon.in	+7(7172) 36-96-22, (7172) 36-60-33, сот. +7 701 981 57 32
2	Алматы		alm@domofon.in	+7(7272) 233-06-34, (7272) 329-35-25, сот. +7 702 811 31 43

АЗЕРБАЙДЖАН

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ

1	Баку	"AZKARO" ООО	www.azkaro.biz	(+994) 12 596 44 30

ГРУЗИЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ

1	Батуми	LLC "G.hommaster"	g.hommaster@gmail.com	(995) 555-52-88-26

КЫРГЫЗСТАН

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ

1	Бишкек	"Надежный домофон" ОсОО	greatergreace@mail.ru	Тел/факс: + 996 (772) 141 558

МОЛДОВА

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО СЕРВИСУ

1	Кишинев	Pro-Megacom SRL	masterdomofon@gmail.com	(+373) 797-50-555
2		"DM Service Company" SRL		(373) 793-44-345, (373) 22-854-354
3		IM "Domofon-Service" SRL	domofon_md@mail.ru	060-53-33-21

МОНГОЛИЯ

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Улан-Батор	"ДХС" ХХК	dhs-2005@rambler.ru	(976) 70-117-095 99-113-108

ЕВРОПА И ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ VIZIT GROUP

1	Чехия, Прага	VIZIT.EU s.r.o.	www.vizit.eu	+420 606 060 328

ПАРТНЕРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VIZIT"

1	Таллинн	Militec OU	vizit.ee	(+372) 644-40-05

Список компаний, являющихся Официальными Партнерами и Представителями торговой марки VIZIT, просим смотреть на сайте www.vizit.eu

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВЛАДИВОСТОК

©VIZITART